

广元门球场人造草坪施工/达州门球场人造草坪设计

产品名称	广元门球场人造草坪施工/达州门球场人造草坪设计
生产厂家	成都天一佳体育设施工程有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	传化商业广场5-2
联系电话	18030538338

产品详情

广元门球场人造草坪施工/达州门球场人造草坪设计

一、方案说明：成都天一佳 场地平面效果图（参考）



1、门球场地标准尺寸：

a . 比赛区长20m，宽15m。

b . 缓冲区为比赛区每条边外延1m（发球区在这1m范围内），即22m*17m的边线也叫限制线。

c . 辅助区为缓冲区外每条边外延0.75m以上（用于放置计分牌及场地座椅）。

d . 比赛线及限制线的宽度为3cm。

e . 球门与终点柱。场地内设三个球门，一个终点柱。球门是由直径1cm的圆形金属物做成，高20cm（从地面之上算起）宽22cm。终点柱是由直径2cm的圆形平顶金属物制成，高20cm（从地面之上算起），牢固钉入底下。

f . 实际含辅助区的场地小标准尺寸为22m * 17m=374平米。


g. 场地边缘设高30cm宽20~50cm的挡球墙，内墙立面须粘贴人造草坪或其他弹性材料，以防治球撞击到墙上对球产生的损坏。

二、基础处理



根据国际田联对运动场地的相关规定，基础的施工必须具有一定的强度和稳定性，并且不能出现裂缝和由于冰冻等引起的不均匀冻胀。场地基础要求： a. 水泥混凝土12cm~15cm； b. 三七灰土（或无机料）30cm； c. 场地平整，素土夯实； d. 场地周边立挡球墙。施工步骤为：基础混凝土采用强度为C25，混凝土浇筑后要求表面平整、并及时收光。由于场地面积较大，受温度影响较为敏感，在浇筑混凝土时每间隔5m左右设置伸缩缝一道，缝宽为2cm，在混凝土浇筑完成后用沥青麻丝对伸缩缝进行灌缝处理。在混凝土与排水边沟的连接缝处用沥青麻丝进行封填，以防止雨水进入地基内，使地基出现不均匀沉降。

三、门球场人造草坪建设造价

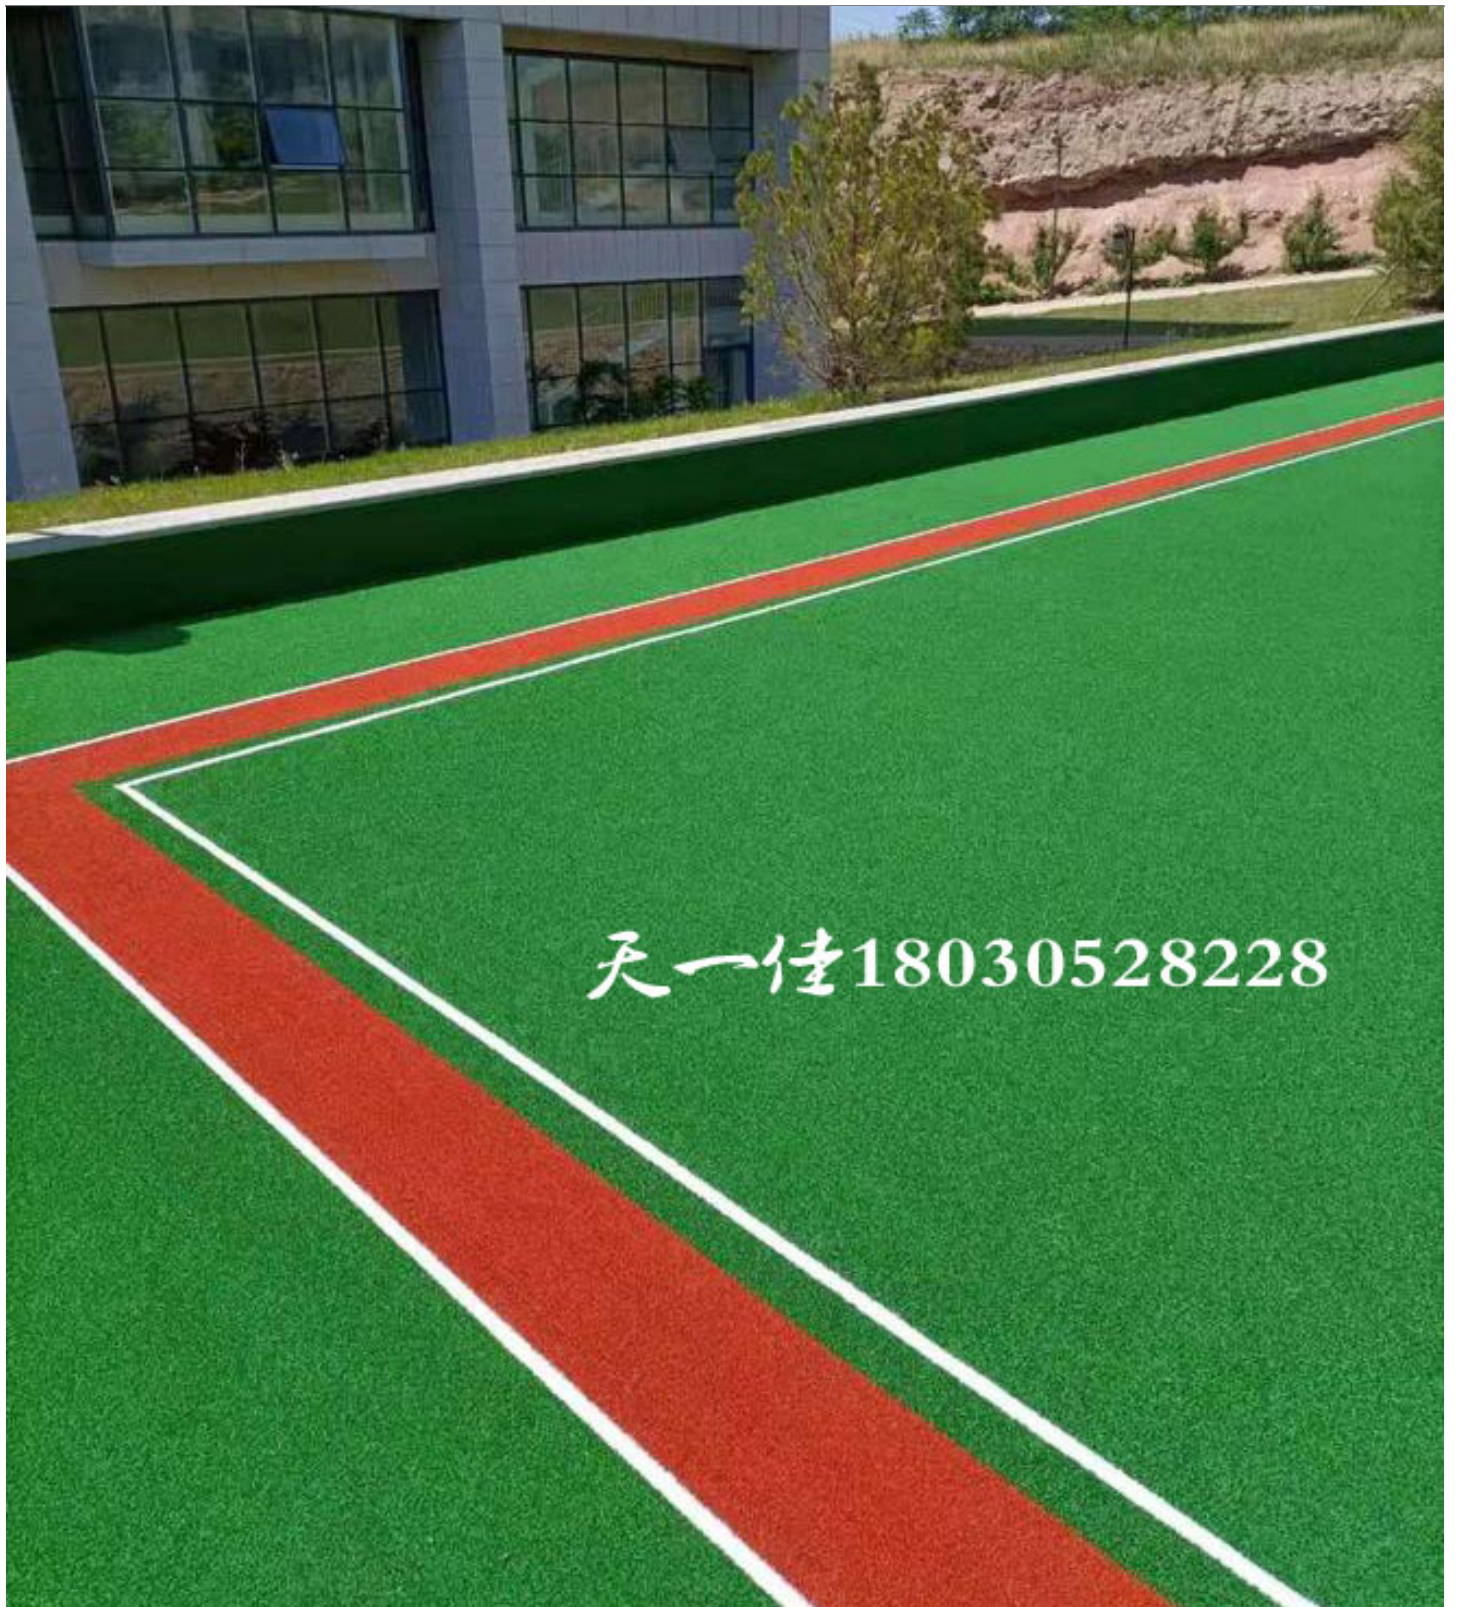

场地建设造价包括（基础、草坪、人工费用、连接带、胶水、石英砂、安全垫层、运费、税金等），整个过程造价基础+人造草坪的价格占了整个场地造价的60%左右，其他人工费和辅料和运费占30%左右，剩余的占比10%左右，当然安全垫层是可以自行选取，填充辅料根据实际情况来填充，只要符合标准都可以，不做如造价范围内。整个系统下来大概50-100元/平方米左右。

四、门球场人造草坪注意事项和保养



门球草一般都是高密度的短草，运输过程中很容易受到挤压起褶皱，所以在铺设之前是能够把它摊平暴晒两三天再进行铺装。另外高密度的草坪会受到气温影响引起的热胀冷缩，如果天气太冷，请尽量等天气温和再进行铺装。日常维护保养做到清洁干净，禁止重物碾压，每隔两周用专用毛刷将草坪梳理一遍，每个月平整一次场地石英砂。有裂缝和开胶地方尽快修复。以免影响使用。

如果对人造草门球草不够了解，请立咨询：成都天一佳
主要为客户提供人造草,人工草皮,人造草仿真草坪,高尔夫球道草等。

咨询热线：18030528228成都天一佳

人造草坪要求：



a. 粗丝型：人造草坪高度10~22mm，人造草坪密度50000~80000针/平米，人造草坪DET X值6000以上，场地充沙量5~8KG/平米

b. 细丝型：人造草坪高度10~15mm人造草坪密度60000~70000针/平米

人造草坪DET X值6000以上。

C. 门球场人造草坪一般填充草坪填充辅料，需填充30-80目石英砂

4、器材要求：

a. 球棒：由柄和槌头组成，重量不限，柄长不少于70cm，槌头为圆柱形，长24cm，直径4.5cm。

b. 球：用合成树脂制成。表面光滑，直径7.5cm，中230g，允许误差10g。球分红白二色，个5个。球面对称的两侧要些号码，红球为白色号码1、3、5、7、9；白球为红色号码2、4、6、8、10.号码规格不小于4cm*3.5cm笔画宽度不小于0.8cm。