

4路20A开关执行模块 GH-R0420A 正宏物联

产品名称	4路20A开关执行模块 GH-R0420A 正宏物联
生产厂家	广州正宏物联科技股份有限公司
价格	/
规格参数	正宏物联:开关执行模块 GH:GH-R0420A :
公司地址	广州市黄埔区埔南路63号七喜科创园4号楼2层
联系电话	15302488840

产品详情

4路20A开关执行模块 GH-R0420A 正宏物联

产品描述：

本产品为智能继电器，每回路可独立控制4400W灯具的开关，带强切

技术参数

工作电压：DC24V

受控回路：4路继电器

继电器回路开关负载(阻性)：AC250V/抗浪涌能力达到500A/2ms（单路）

单路继电器触点容量：20A

继电器机械耐久性：10000000次

继电器电耐久性：100000次


静功率消耗：0.4W

额定功耗：3.2W

控制接口：2xRS485


架构图：

架构说明：

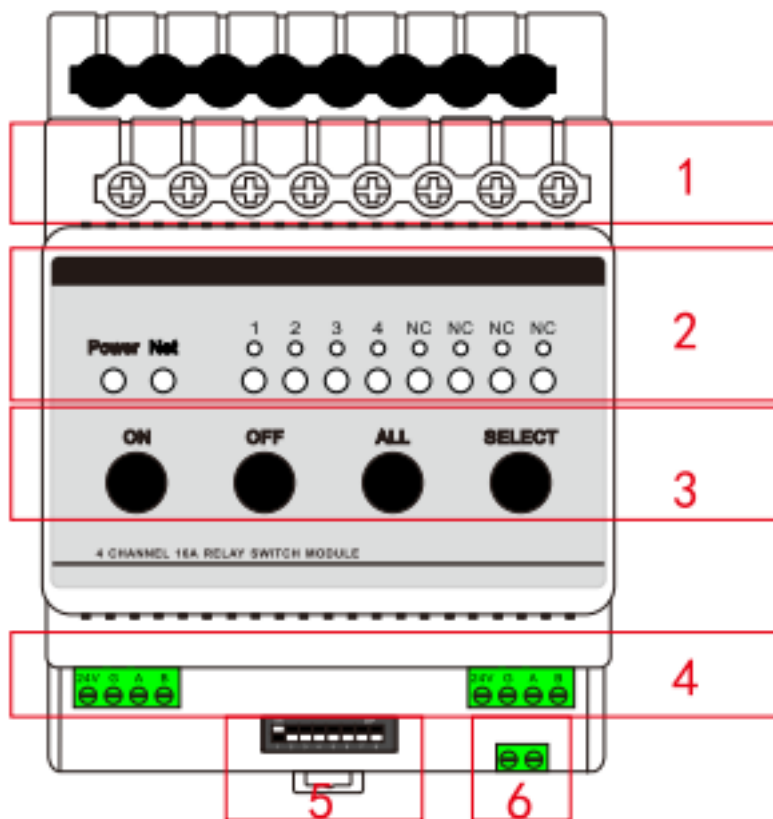

- 1、继电器输入输出接线端子：
采用一进一出方式，孔径可接 $\phi 6$ 电线；
- 2、LED指示灯：
 - 1) POWER：供电指示灯；
 - 2) NET：联网指示灯；常亮表示联网正常；
慢闪烁表示联网不正常；
 - 3) 小圆灯：选择端口指示灯；
 - 4) 大圆灯：继电器状态指示灯，亮为吸合, 灭为断开；
- 3、按键：
 - 1) ON：轻触开启继电器；
 - 2) OFF：轻触关闭继电器；
 - 3) ALL：选择全部继电器；
 - 4) SELECT：选择单路继电器；
- 4、总线接口：24V、GND、A、B；
- 5、ID设置：拨码开关1-6位为地址设置：取值01-63；
ID算法= $A_1 * 2^0 + A_2 * 2^1 + A_3 * 2^2 + A_4 * 2^3 + A_5 * 2^4 + A_6 * 2^5$ ；
注：An分别为拨码开关1-6位的二进制取值(n为1~6)
- 6、消防接口；

系统图：

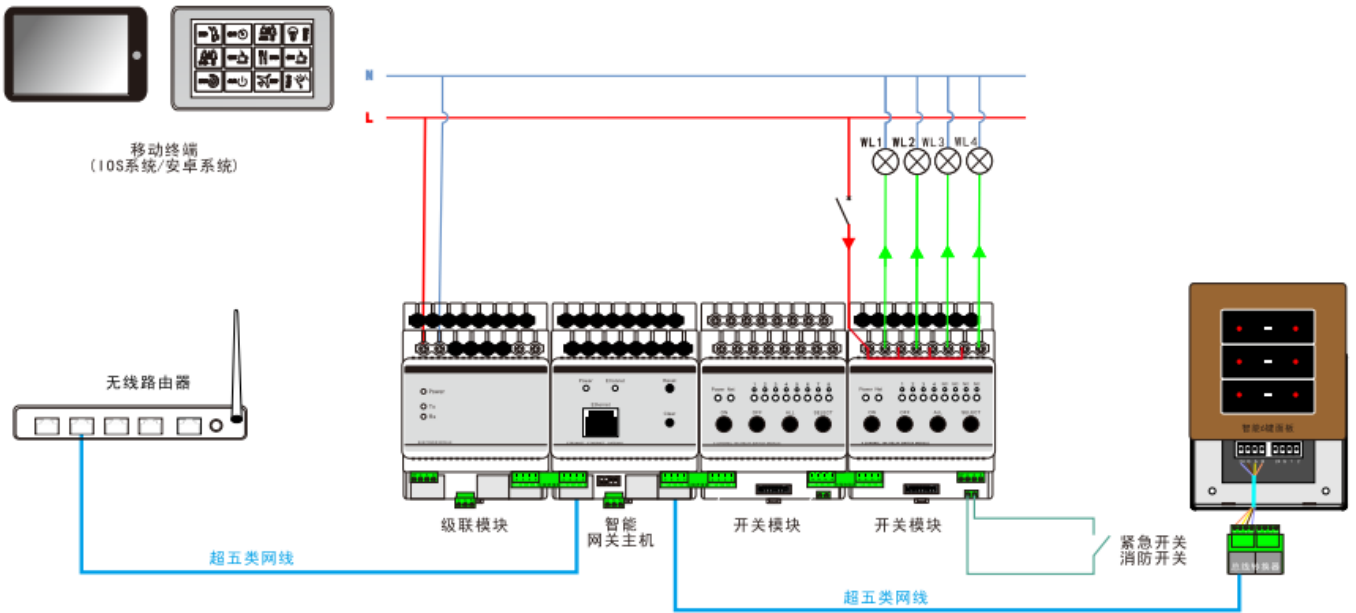

企业名称：广州正宏物联科技股份有限公司

我们专注于智能照明、智能电网、智能楼宇、智能工业、智能交通、智能农业、智能医疗、智能安防、智能物流、智能能源、智能环保、智能教育、智能娱乐、智能养老、智能健康、智能出行、智能服务、智能生活、智能城市、智能未来。我们拥有专业的技术团队和丰富的行业经验，为您提供定制化的智能照明解决方案。我们秉承“创新驱动，品质至上”的经营理念，致力于为客户创造价值。我们期待与您合作，共同推动智能照明行业的发展。