

大电流滤波器 赛纪滤波器 变频专用输入输出100A

产品名称	大电流滤波器 赛纪滤波器 变频专用输入输出100A
生产厂家	上海赛纪电子有限公司
价格	880.00/个
规格参数	品牌:上海赛纪 型号:SJB960-100A 产地:上海
公司地址	嘉定区华江路726弄95号
联系电话	18918648017

产品详情

大电流滤波器 赛纪滤波器 变频专用输入输出100A

产品简介

（此系列产品均可提供端子台接线方式）

额定电流5A-1600A可选

螺栓、端子台引出方式可选（300A以上为铜排引出方式）

SJB960系列为常规产品，适用于绝大多数的变频器品牌

可根据客户现场干扰要求特殊定制

特点和优势

-- SJB960系列基于变频器工作时输出端对负载产生干扰的频域特性专门设计

-- 有效解决变频装置远距离传输时容易产生的负载发热、啸叫等非正常状态，配合电抗器使用效果更佳

--

有效解决变频负载传输线上的共模干扰，保护负载，延长负载寿命

-- 针对特殊客户群体，选择端子台类产品可以保证在特殊的情况下安全性

-- 300A以上采用铜排式引出方式，与国际设计标准更统一，客户连接方便、安全

-- 660VAC/690VAC/1140VAC（含）及以上高工作电压产品可选

应用领域

变频器、伺服电机、变频电源等需要远距离传输的工业设备

SJB960系列 变频用输出EMC滤波器/Output EMC filters for VVVF



- 此系列产品均可提供端子台接线方式
- 额定电流5-1200A
- 具有dv/dt抑制效果
- 优秀的传导滤波效果
- 有效减少变频器输出侧的电磁干扰
- current ratings from 5 to 1200A
- dv/dt limitation
- Reduction of electromagnetic interference levels from inverters
- output filter


◆ 技术参数/Technical Data

1. 额定电压/Maximum operating voltage: 440VAC
2. 工作频率/Operating frequency: 0-120Hz
3. 开关频率/Switching frequency: 16KHz max
4. 试验电压/Hipot test voltage(one minute):
 P---E: 2700VDC
 P---P: 2250VDC
5. 工作温度/Operating temperature: -25℃~+85℃
6. 绝缘电阻/Min Resistance:
 线-地/Line to Ground at 500VDC: 200M ohm


◆ 内部参数/Components

产品型号 Filter	额定电流 Current	外型 Housing
SJB960-5	5A	N2
SJB960-8	8A	N2
SJB960-16	16A	N5
SJB960-30	30A	N5
SJB960-45	45A	N10
SJB960-75	75A	N12
SJB960-100	100A	N12
SJB960-120	120A	N12
SJB960-150	150A	N15
SJB960-200	200A	N15
SJB960-300	300A	Y40
SJB960-420	420A	Y40
SJB960-500	500A	N60
SJB960-630	630A	N60
SJB960-800	800A	N100
SJB960-1000	1000A	N100
SJB960-1200	1200A	N100


◆ 安装示意图/Connection diagram

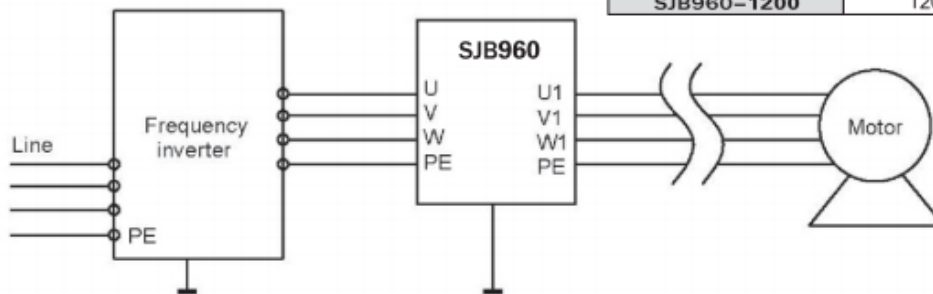


◆ 外型尺寸/ Housing and dimensions: (mm)

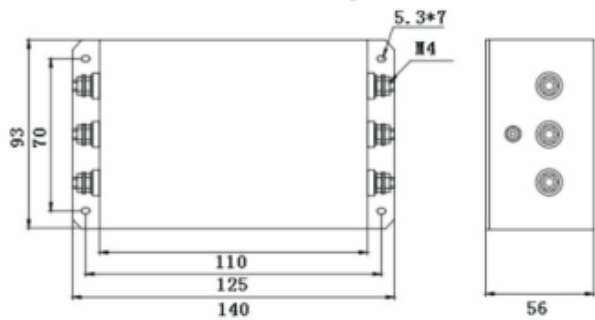


N2

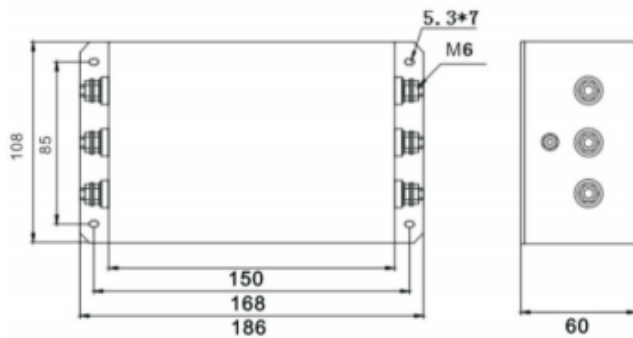


N5

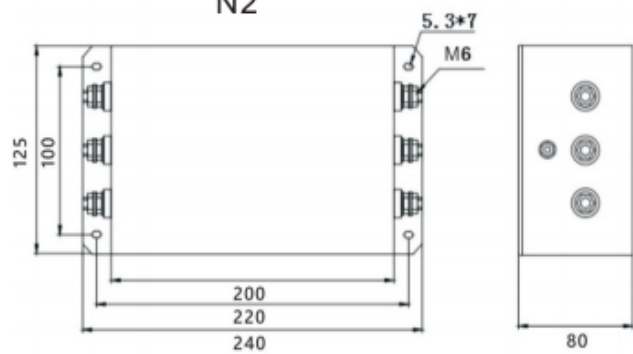


N10

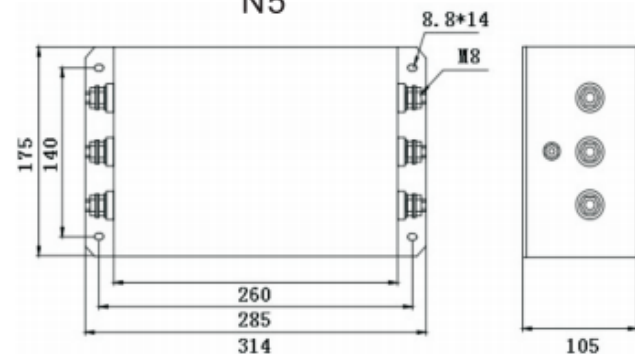


N12

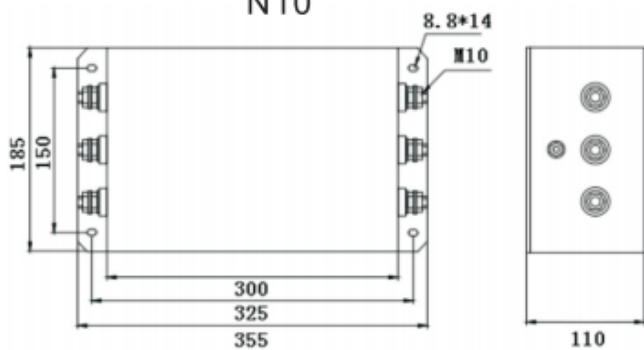


N15

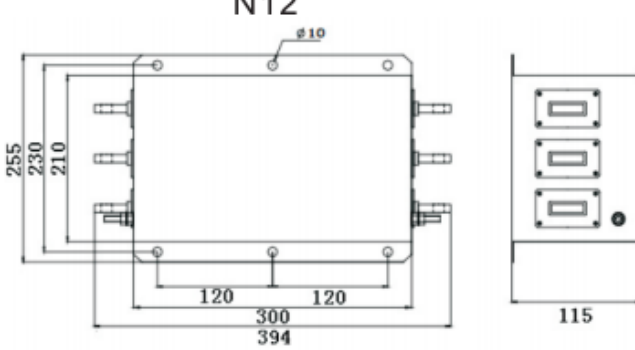

Y40

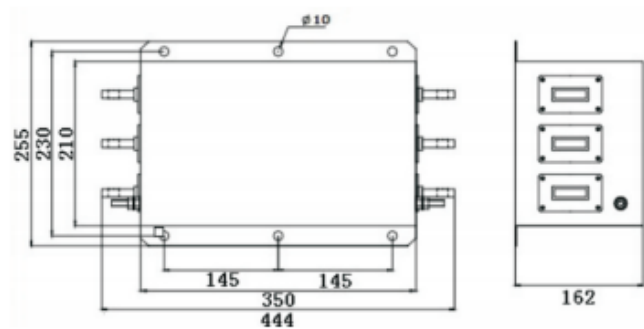

N60

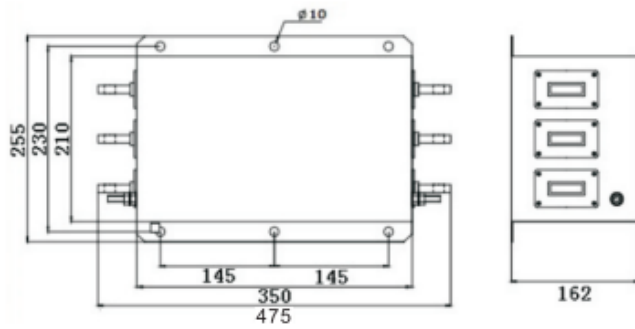

N100