


皮革加厚门帘

产品名称	皮革加厚门帘
生产厂家	武汉素泰门业有限公司
价格	/
规格参数	品牌:素泰门业 颜色:多种 产地:武汉
公司地址	湖北省武汉市汉阳区莲花湖路特1号
联系电话	15007164760

产品详情


皮革加厚门帘

1.图例

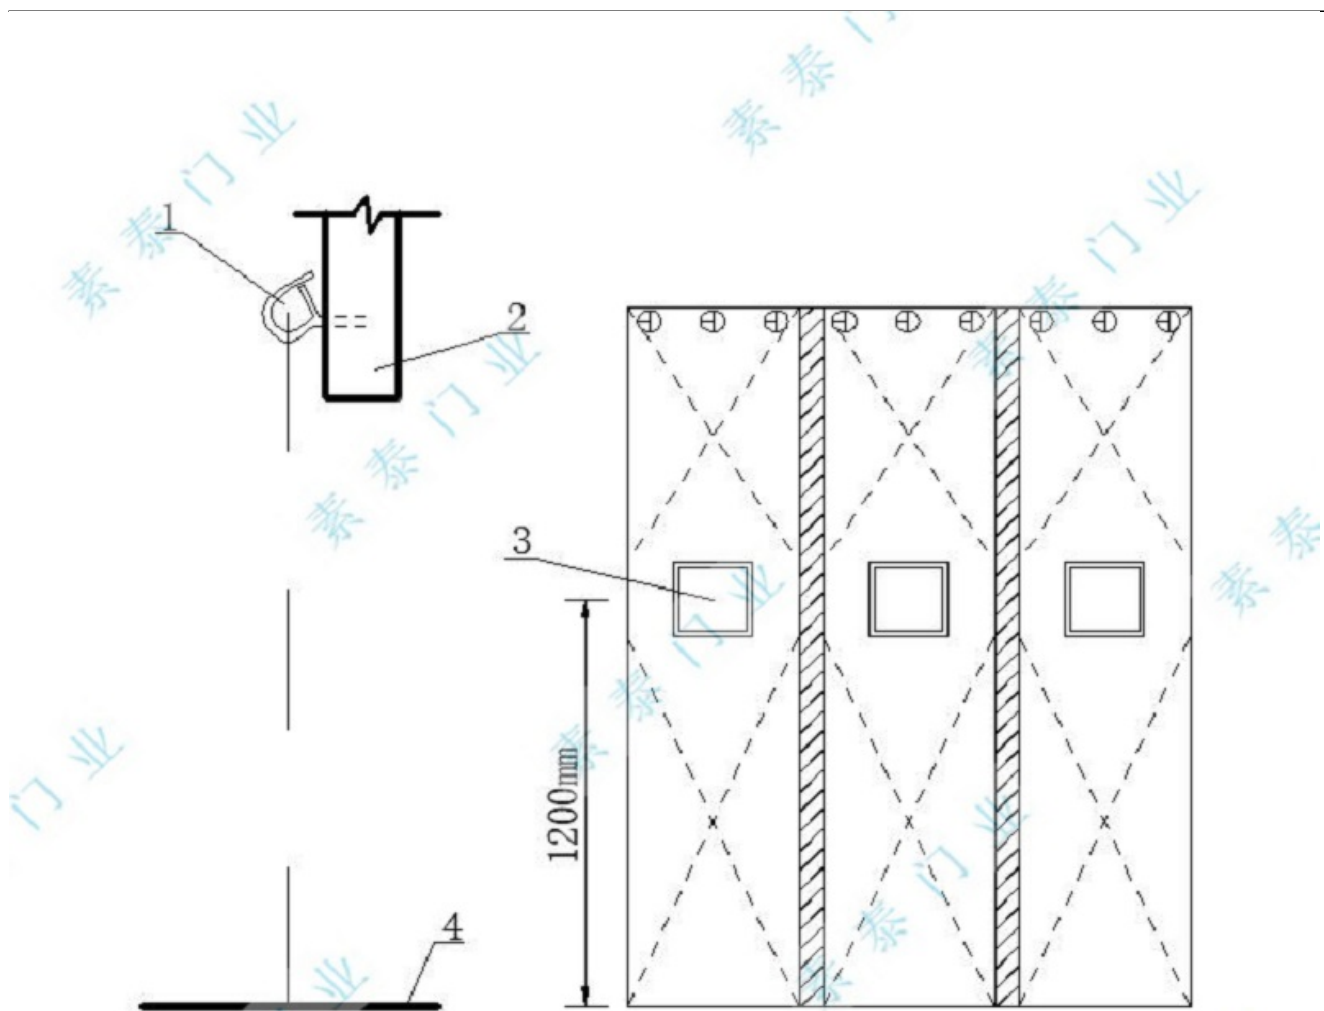

弹簧膨胀弯钩1，墙体2，透明窗软板3，地面4

皮革棉门帘

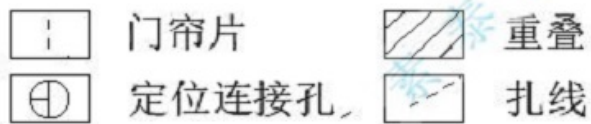

2.外观质量

表面应平整，颜色应均匀，不应有褶皱等缺陷。

3.参数

单位：mm

项目名称	颜色	规格	厚度	透明窗软板
牛津布	藏青、淡黑、虎黄、墨绿	定制	20~50	定制

皮革	红、橙、黄、绿、青、蓝、紫	定制	20 ~ 50	定制
帆布	红、粉、黄、浅绿、蓝、紫	定制	20 ~ 50	定制
内衬棉	白毛毡	定制		定制

4. 安装

4.1 确定安装部位测量并做标记

4.1.1

竖直面内量取三次高，选取三次数值大值高度为确定高度。

4.1.2

水平面内量取三次宽，选取三次数值大值宽度为确定宽度。

4.2 安装方法

4.2.1 无框梁上墙：在安装标记处，门帘片定位孔在梁上墙用记号笔做出标记，用 10钻头成孔，孔内残渣清理干净，将M6弹簧膨胀弯钩固定墙体，旋紧螺栓。

4.2.2 无框门洞安装方法同无框上墙相同，无悬挂点采用铝合金作为支撑梁。

4.2.3 木质门上框：在安装标记处，门帘片定位孔在门上框用记号笔做出标记，用M3自攻螺丝将龙骨固定上门框，旋紧螺丝

。

4.2.4 钢质门上框：在安装标记处，龙骨定位孔在梁上墙用记号笔做出标记，用外六角钻尾M5.5自攻螺丝将龙骨固定钢制上门框，旋紧螺栓。门帘片连接孔与滑道龙骨螺丝连接旋紧。

4.2.5 依次同一方向将门帘片挂钩重叠挂入龙骨中。

4.2.6 其他特殊固定结构，采取制定安装方法。

5. 适用范围

适用于商场、超市、冷库、食品、化工、纺织、电子、机械、印刷、工厂、车间、市场、餐厅等各种行业场所。