

C1111托盘+遵义发货1.1*1.1商务仓库托盘

产品名称	C1111托盘+遵义发货1.1*1.1商务仓库托盘
生产厂家	重庆赛普实业有限公司
价格	158.00/张
规格参数	尺寸:1100*1100*16 重量:27.5 钢管:8根 面部4根+腿部4根
公司地址	重庆市江津区德感工业园区
联系电话	18983152834

产品详情

C1111托盘+遵义发货1.1*1.1商务仓库托盘

产品介绍：

川字网格托盘的底部为（川）字形，这类产品可以保证托盘上货架使用变形量小，货物存取安全，可与各类托盘货架配套使用，是物流中心、仓储的首选此外，我们采用的是抗冻技术改善托盘性能，是低温库，冷冻库托盘产品的至上选择。


产品用途：

- 1、托盘包装的平地单层堆码，货物存放在单个托盘上，并将托盘存放在平地上
- 2、产品货架存放，是将包装按要求放在货架上。
- 3、

配合叉车及手动液压车搬运货物，多托盘包装进行装卸，对多核短距离运输，重物搬运作业。

四向进叉

适合机叉四向进、手叉开口位进。

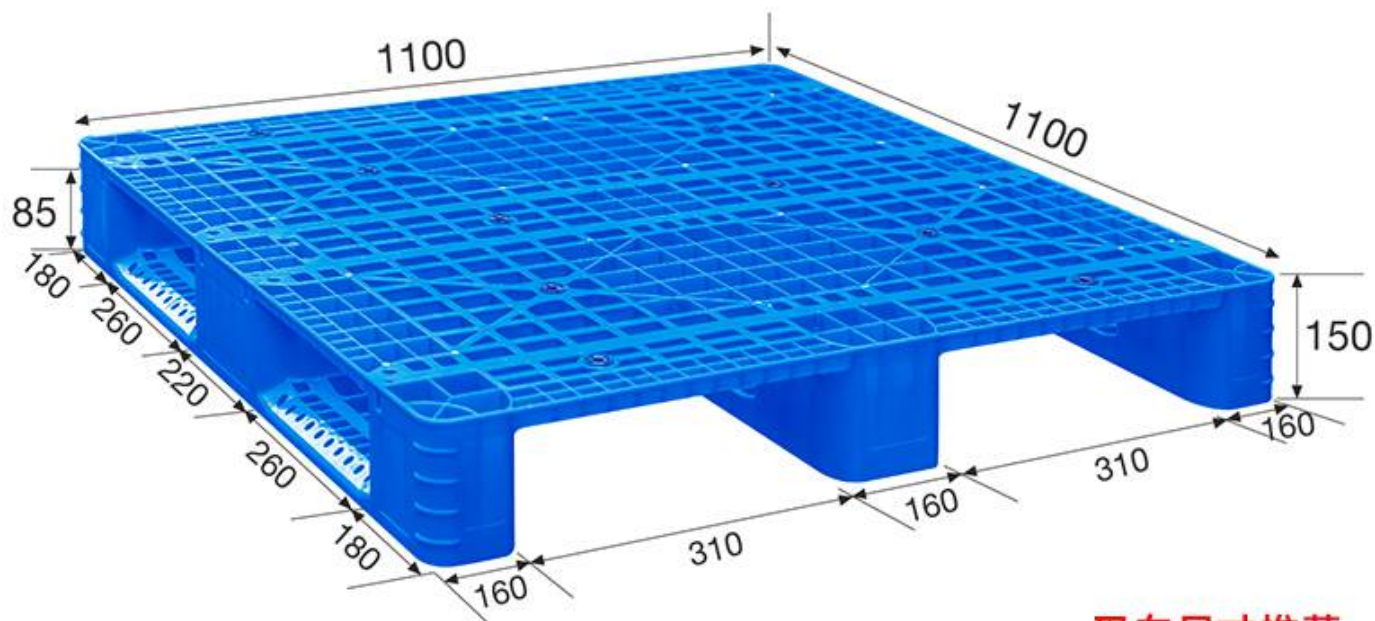

叉车尺寸推荐：

685叉车

B1111川字网格

静态载荷：≈4.0吨

货物摆放整齐，静止不动所能承受的重量。

动态载荷：≈1.5吨

货物摆放整齐，叉车移动所能承受的重量。

货架载荷：≈1.0吨

货物摆放整齐，置于货架所能承受的重量。

尺寸：110*110*15cm


可内置8根钢管

RFID芯片槽位2个

注：托盘单价不含钢管

四向进叉

适合机叉四向进、手叉开口位进。

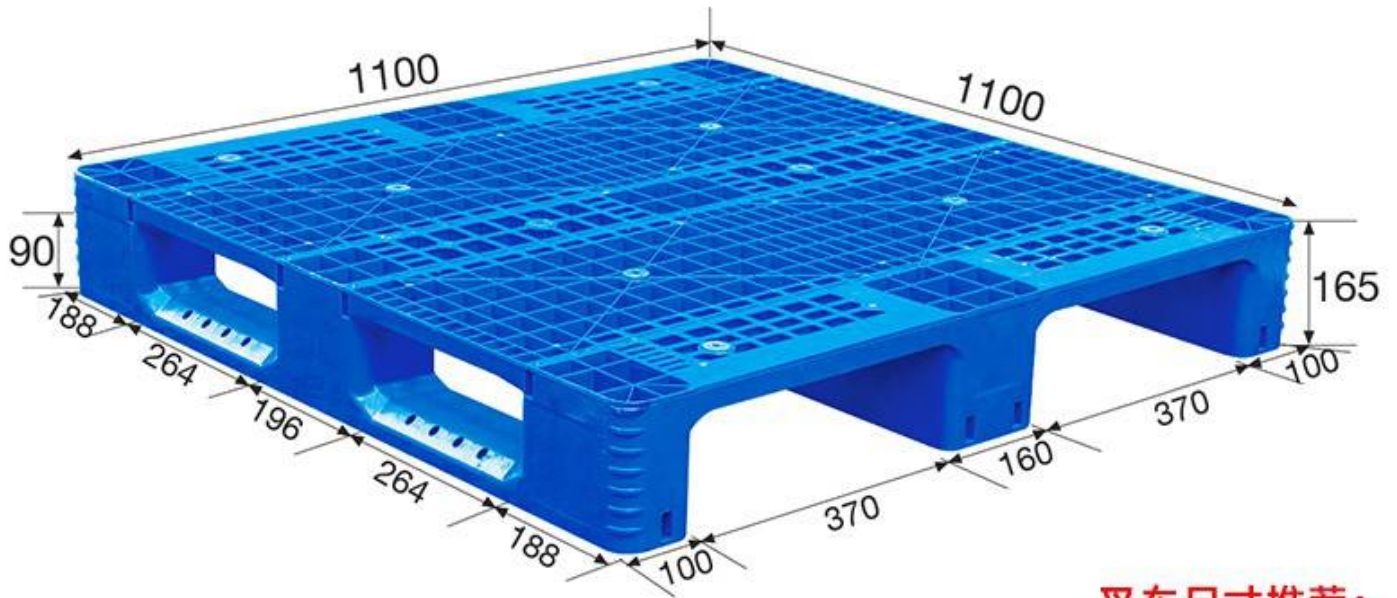

叉车尺寸推荐：

685叉车

C1111川字网格

静态载荷：≈4.0吨

货物摆放整齐，静止不动所能承受的重量。

动态载荷：≈1.5吨

货物摆放整齐，叉车移动所能承受的重量。

货架载荷：≈1.0吨

货物摆放整齐，置于货架所能承受的重量。

尺寸：110*110*16.5cm

可内置8根钢管

RFID芯片槽位1个

注：托盘单价不含钢管

DETECTION REPORT

检测报告

质量检测机构认证

	
152220110005 2018.08.03-2021.08.02	(2021)渝质监认字0001号 2021.08.03-2024.08.02
<h1>检验报告</h1>	
No: 2021-08ZQ120707	
	
产品名称:	1210川字网格托盘
委托单位:	重庆赛普实业有限公司
检验类别:	委托检验
	
重庆市计量质量检测研究院	

重庆市计量质量检测研究院 检测报告			
No: 2021-08ZQ120707		共 2 页 第 1 页	
产品名称	1210川字网格托盘	规格型号	/
		商标	图形商标(SHIPP)
受检单位	/	委托单位	重庆赛普实业有限公司
生产单位	重庆赛普实业有限公司	样品等级	合格品
检验地点	重庆市渝北区杨柳北路1号	检验时间	2021-12-31-2022-02-22
抽样地点	/	抽样日期	2021-12-20
样品数量	2个	样品状态	外观无异常
抽样基数	/	批(货)号或生产日期	/
检验依据	GB/T 15234-1994《塑料平托盘》		
检 验 结 论	该样品经检验,所检项目符合GB/T 15234-1994		
	 签发日期 2022年02月06日		
备注	样品来源及信息由委托方负责。		
批准:	宋磊	审核:	王廷
		主检:	石兴凤



HOW TO USE

使用方法

合理选择使用、用的更久

小规格卡板配小规格液压车



550叉车

550MM

适用于进叉方向
长度 $\geq 900\text{MM}$ $\leq 1100\text{MM}$ 的托盘

2

大规格卡板配大规格液压车



685叉车

685MM

适用于进叉方向
长度 $\geq 1100\text{MM}$ 的托盘

种
液 压 叉 车


叉板展示





四向进叉

适合机叉四向进、手叉开口位进。

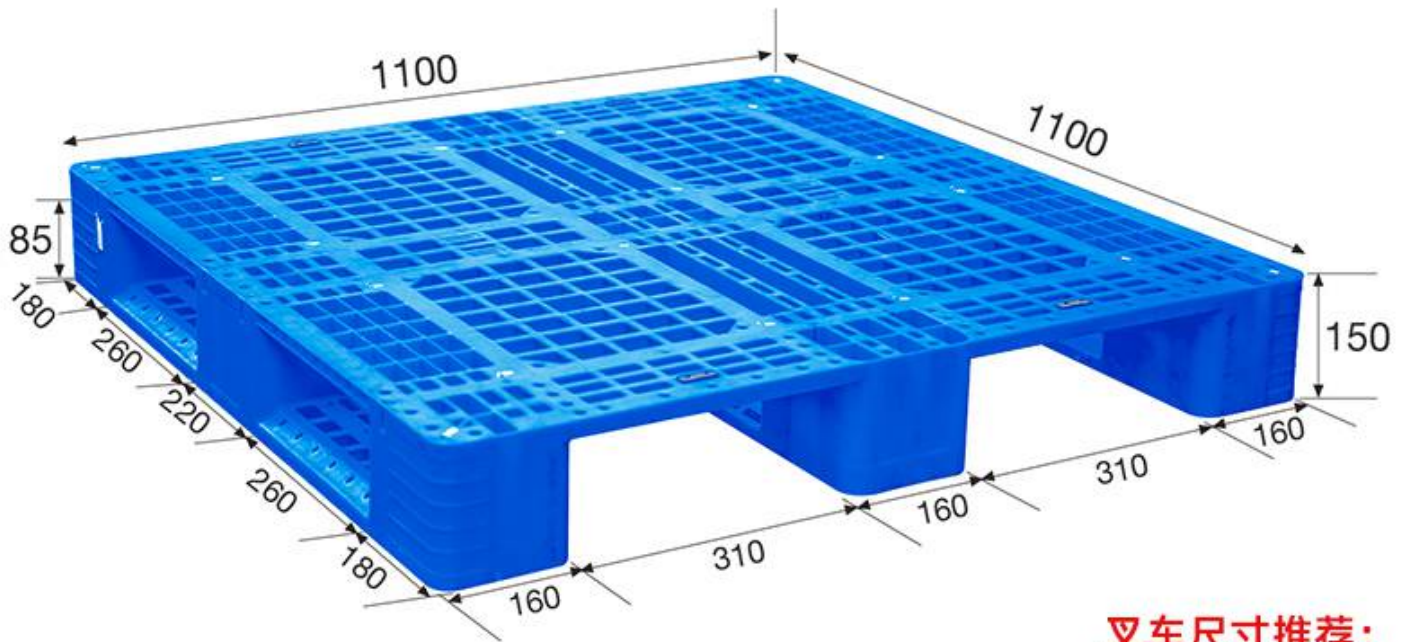

叉车尺寸推荐：

685叉车

1111川字网格

静态载荷：≈4.0吨

货物摆放整齐，静止不动所能承受的重量。

动态载荷：≈1.5吨

货物摆放整齐，叉车移动所能承受的重量。

货架载荷：≈1.0吨

货物摆放整齐，置于货架所能承受的重量。

尺寸：110*110*15cm

可内置8根钢管

RFID芯片槽位无

注：托盘单价不含钢管

川字托盘适应于啤酒，饮料，工商业务，化工，饲料行业的塑料托盘。

川字网格托盘产品特点：

- 1、内置钢管设计，可内置7-10根钢管，增加托盘承载，符合货架使用，不同规格型号产品钢管分布有差异
- 2、防撞击设计，网格川字托盘在菱角处进行加厚设计防撞击，减少塑料托盘人为损坏几率

-
- 3、四向进叉设计，可四面进叉，操作方便，提高效率，多面进叉又可防止托盘变形，增加使用寿命。
 - 4、加强筋设计，在网格设计别有风格，三角网格设计时茶农受力稳定，更加牢固耐用。
 - 5、防滑功能设计，在产品防滑要求的部位安装防滑块，提高产品的使用安全。
 - 6、叉孔坡度设计，可配合不同搬运工具使用，非自由叉孔设计成坡度，可减少叉车撞击和方便液压车进出。
 - 7、芯片槽设计，有带盖REID槽，可以安装电子标签，方便智能仓储一体化管理。不同规格型号产品芯片槽分布有差异

我们川字网格托盘，有多款型号

产品名称：

- v 1008 : 1000*800*150mm
- 1111 : AB ' 1100*1100*150 ' C1100*1100*16.5mm
- v 1010 : 1000*1000*150mm
- 1210 : ABCE-1200*1000*150 " D1200*1000*16.5mm "
- v 1109 : 1100*900*150mm 1210 反川字1200*1000*150
- v 1208 : 1200*800*150mm
- 1212 : A1200*1200*150mm+B1200*1200*16.5mm
- v 1311 : 1300*1100*150mm
- v 1411 : 1400*1100*150mm
- v 1412 : 1400*1200*150mm
- v 12510 : 1250*1000*150

载荷统一：

静载：4吨 动载： 1.5吨 货架：1吨