

北京四方CSD-237A 电动机保护测控装置

产品名称	北京四方CSD-237A 电动机保护测控装置
生产厂家	远宁科技有限公司
价格	123.00/台
规格参数	工作电压:220V 110V 额定电流:5A 1A 品牌:北京四方
公司地址	港城路6号
联系电话	18606666620

产品详情

北京四方CSD-237A 电动机保护测控装置

北京四方CSD-237A 电动机保护测控装置



CSD-213

光纤纵联差动保护测控装置

运行 动作 TWJ HWJ 告警 充电 备用 备用


信号复归

QUIT

SET

四方 产品型号 CSD-213
额定电压 DC 110 V 额定电压 AC 11.7 V 额定电压 AC
SF:040000174473690254

四方

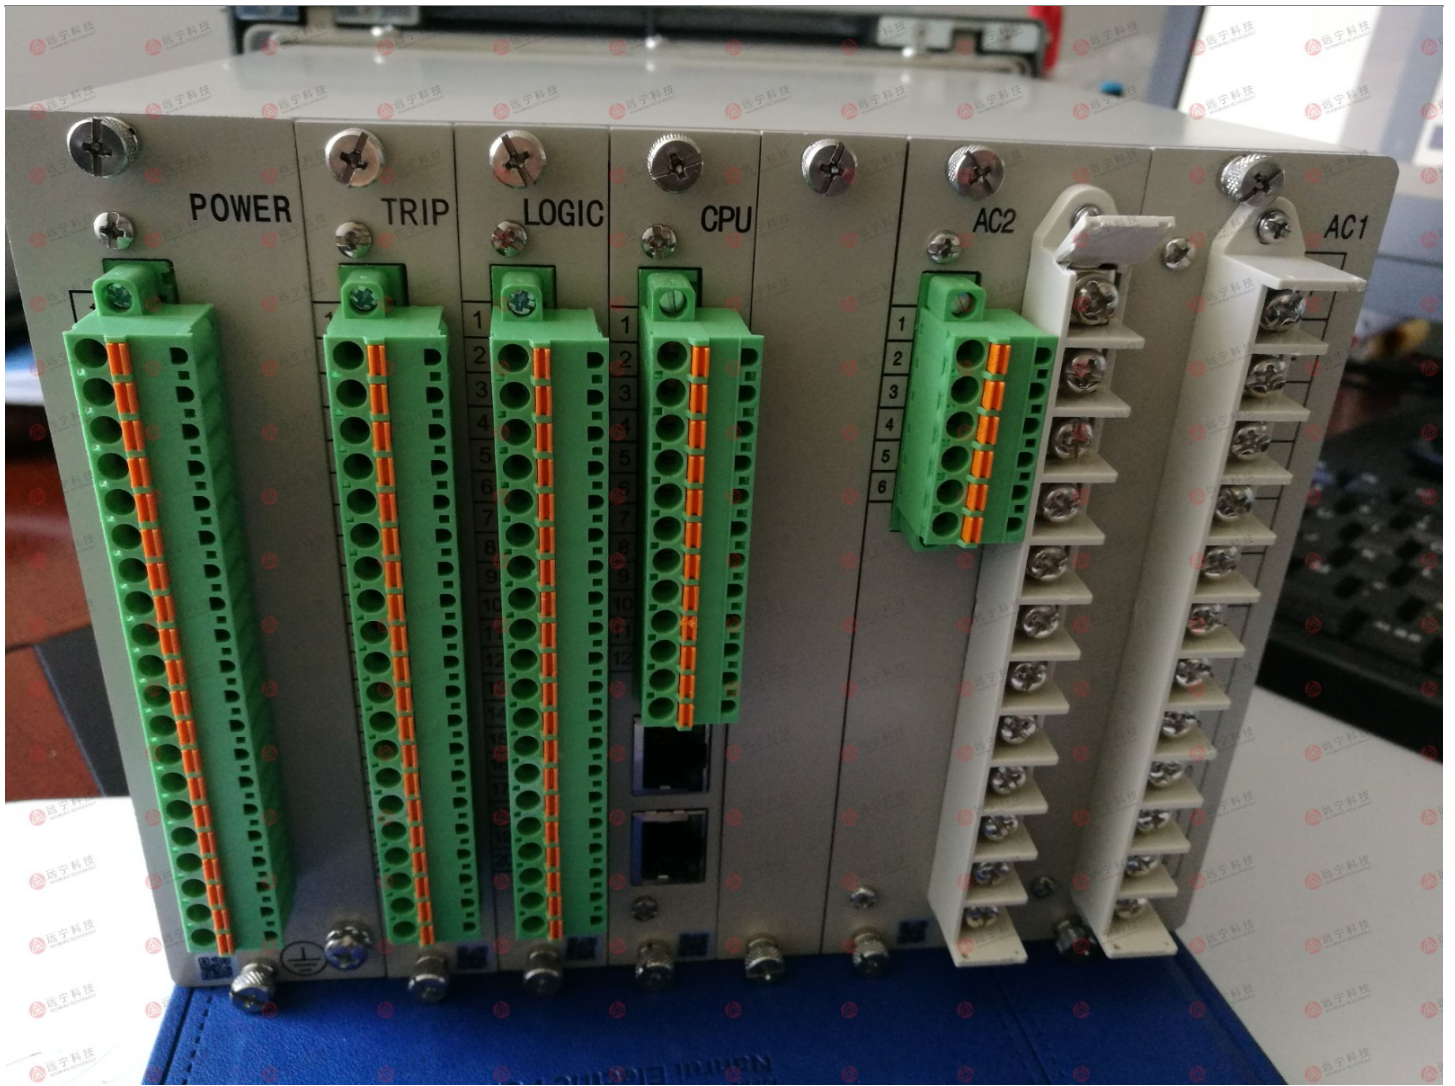

1 装置简介

CSD-237A 为适用于 110kV 以下电压等级的中性点非直接接地系统的异步电动机保护及测控装置，可在开关柜就地安装。

13.1.1 保护功能

- a) 反应相间故障的速断保护（可选择相间方向元件闭锁）；
- b) 过流保护（包括一段定时限和一段反时限）；
- c) 过热保护（过热跳闸、过热告警、热积累记忆功能）；
- d) 过负荷保护(可选择跳闸或仅告警发信)；
- e) 接地保护（零序过流保护，可选择定时限或反时限，可选择跳闸或仅告警发信）；
- f) 不平衡保护（断相/反相，负序过流保护，可选择定时限或反时限）；
- g) 低电压保护；

h) 长启动保护；

i) 反应保护区内故障的差动速断及经比率制动的差动保护，含有 CT 断线闭锁保护并告警、差流越限告警检测等功能；

j) 磁平衡保护；

k) 低载保护；

l) 反应电机启动后堵转的过电流保护及电机启动中的堵转保护；

m) 频率保护（低频、高频）；

n) TE 时间保护；

o) 非电量保护；

p) 级联发信保护。

13.1.2 测控及计量功能

a) 至少 18 路开入遥信采集（可扩展）、装置遥信变位、事故遥信；

b) 正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合；

c) U_a 、 U_b 、 U_c 、 I_a 、 I_b 、 I_c 、 U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} 、 P 、 P_a 、 P_b 、 P_c 、 Q 、 Q_a 、 Q_b 、 Q_c 、 $\cos \phi$ 、 f 等模拟

量的遥测；

d) 各相电压、电流、有功、无功、功率因数等的计量测量；

e) 正反向有功、各象限无功、各相有功等的电能数据；

f) 正反向有功、各相有功等的需量数据；

g) 事件 SOE 记录