

Z16胀紧套 涨紧轴套 锁紧盘 动力锁 power lock


产品名称	Z16胀紧套 涨紧轴套 锁紧盘 动力锁 power lock
生产厂家	厦门展铍自动化有限公司
价格	16.00/套
规格参数	展铍:全系列 Z16型:见参数表 中国:原产地
公司地址	福建省厦门市海沧区钟林里42号
联系电话	13818287879

产品详情

Z16胀紧套 涨紧轴套 锁紧盘 动力锁 power lock

Z16型系列胀紧套型号如下：Z16-20×47、Z16-22×47、Z16-24×50、Z16-25×50、Z16-28×55、Z16-30×55、Z16-35×60、Z16-40×65、Z16-45×75、Z16-50×80、Z16-55×85、Z16-60×90、Z16-65×95、Z16-70×110、Z16-75×115、Z16-80×120、Z16-85×125、Z16-90×130、Z16-95×135、Z16-100×145、Z16-110×155、Z16-120×165、Z16-130×180、Z16-140×190、Z16-150×200、Z16-160×210、Z16-170×225、Z16-180×235、Z16-190×250、Z16-200×260、Z16-220×285、Z16-240×305、Z16-260×325、Z16-280×355、Z16-300×375、Z16-320×405、Z16-340×425、Z16-360×455、Z16-380×475、Z16-400×495、Z16-420×515、Z16-440×545、Z16-460×565、Z16-480×585、Z16-500×605、Z16-520×630、Z16-540×650、Z16-560×670、Z16-580×690、Z16-600×710。注：Z16型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。

展钼Z16系列胀紧套

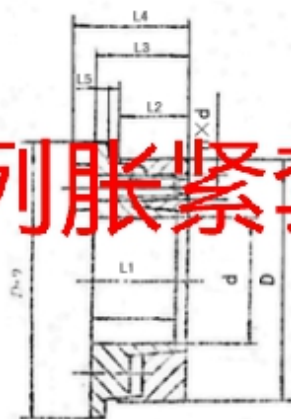

Z16 型胀紧联接套的基本尺寸

A 基本尺寸 (mm) Dimensions						额定负荷		内六角螺钉			胀套与轴结合面上的压力	胀套与轮毂结合面上的压力	重量	
d	D	L1	L2	L3	L4	L5	转矩 Mt kN·m	轴向力 Ft kN	d1	n	MA N·m	力 pt N/mm ²	力 pt N/mm ²	kg
20	47	20	17	23	29	3	0.28	28	M6	6	17	185	92	0.26
22	47	20	17	23	29	3	0.31	28	M6	6	17	168	92	0.25
24	50	20	17	23	29	3	0.34	28	M6	6	17	154	87	0.28
25	50	20	17	23	29	3	0.35	28	M6	6	17	148	87	0.30
28	55	20	17	23	29	3	0.52	37	M6	8	17	176	105	0.32
30	55	20	17	23	29	3	0.56	37	M6	8	17	164	105	0.31
35	60	20	17	23	29	3	0.74	42	M6	9	17	158	109	0.34
40	65	20	17	23	29	3	0.93	46	M6	10	17	154	111	0.38
45	75	24	20	28	36	4	1.56	69	M8	8	41	170	122	0.64
50	80	24	20	28	36	4	2.00	78	M8	9	41	172	129	0.69
55	85	24	20	28	36	4	2.40	86	M8	10	41	173	135	0.75
60	90	24	20	28	36	4	2.60	86	M8	10	41	159	127	0.8
65	95	24	20	28	36	4	3.40	104	M8	12	41	176	145	0.85
70	110	29	24	34	44	5	4.80	137	M10	10	83	179	138	1.56
75	115	29	24	34	44	5	5.15	137	M10	10	83	167	132	1.65
80	120	29	24	34	44	5	6.05	151	M10	11	83	172	139	1.73
85	125	29	24	34	44	5	7.0	164	M10	12	83	177	145	1.83
90	130	29	24	34	44	5	7.4	164	M10	12	83	167	140	1.91
95	135	29	24	34	44	5	7.8	164	M10	12	83	158	135	1.99
100	145	33	28	38	50	5	10.3	207	M12	11	145	166	135	2.68
110	155	33	28	38	50	5	11.4	207	M12	11	145	151	126	2.90
120	165	33	28	38	50	5	15.8	263	M12	14	145	176	151	3.1
130	180	38	33	43	55	5	19.5	301	M12	16	145	161	134	4.25
140	190	38	33	43	55	5	21.0	301	M12	16	145	150	127	4.5
150	200	38	33	43	55	5	25.4	338	M12	18	145	157	136	4.8
160	210	38	33	43	55	5	30.0	376	M12	20	145	164	144	5.0
170	225	43	38	49	63	5	35.0	412	M14	16	230	150	128	6.8
180	235	43	38	49	63	5	41.8	464	M14	18	230	159	138	7.1
190	250	51	46	57	71	5	51.4	541	M14	21	230	148	125	9.6
200	260	51	46	57	71	5	62	619	M14	24	230	161	137	10
220	285	55	50	61	77	5	78	714	M16	20	355	156	133	12.7
240	305	55	50	61	77	5	92	770	M16	21	355	154	137	13.8
260	325	55	50	61	77	5	112	860	M16	24	355	159	140	14.8
280	355	65	60	73	91	5	145	1034	M18	24	485	151	129	22.2
300	375	65	60	73	91	5	175	1164	M18	27	485	158	137	23.6
320	405	77	72	85	105	5	242	1510	M20	27	690	162	137	33.4
340	425	77	72	85	105	5	257	1510	M20	27	690	153	131	35.3
360	455	89	84	99	121	5	338	1880	M22	24	930	156	131	49
380	475	89	84	99	121	5	360	1890	M22	24	930	148	126	51.5
400	495	89	84	99	121	5	439	2193	M22	28	930	163	140	53.8
420	515	89	84	99	121	5	494	2350	M22	30	930	167	145	56.3
440	545	101	96	113	137	5	566	2572	M24	32	1200	153	130	74.8
460	565	101	96	113	137	5	592	2572	M24	32	1200	147	126	77.8
480	585	101	96	113	137	5	617	2572	M24	32	1200	141	121	81
500	605	101	96	113	137	5	723	2893	M24	36	1200	152	132	84
520	630	101	96	113	137	5	752	2893	M24	36	1200	146	128	91.6
540	650	101	96	113	137	5	781	2893	M24	36	1200	141	123	94.7
560	670	101	96	113	137	5	900	3215	M24	40	1200	151	133	97.9
580	690	101	96	113	137	5	932	3215	M24	40	1200	145	129	101
600	710	101	96	113	137	5	964	3215	M24	40	1200	141	125	104

注：Z16 型胀紧螺钉的机械性能等级为 12.9 级。