


韶关文兴桥架厂大量供应各种桥架可定做质量优先发货快速量大优惠哟

产品名称	韶关文兴桥架厂大量供应各种桥架可定做质量优先发货快速
生产厂家	深圳市文兴电气有限公司
价格	18.00/米
规格参数	文兴:深文兴 热浸锌线槽:热浸锌镀锌桥架 广东深圳:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区坪地镇富坪中路8号C1厂10
联系电话	18948703398

产品详情

韶关文兴桥架厂大量供应各种桥架可定做质量优先发货快速量大优惠哟

一般来说，热浸锌线槽是指镀锌用焊管制作而成的线槽，它可以排水、排油和电缆起到保护作用;热浸锌线槽的连接方式有焊接、槽夹连接、法兰连接、线连接和承插连接。施工复杂，热浸锌线槽施工难度大。厂家有较厚的热浸锌线槽壁厚，一般用于室外埋地工程，满足施工标准要求，壁厚不小于2.0mm，或施工要求较高，指需要使用2.0mm以上的导管穿线，通常是热浸锌线槽。

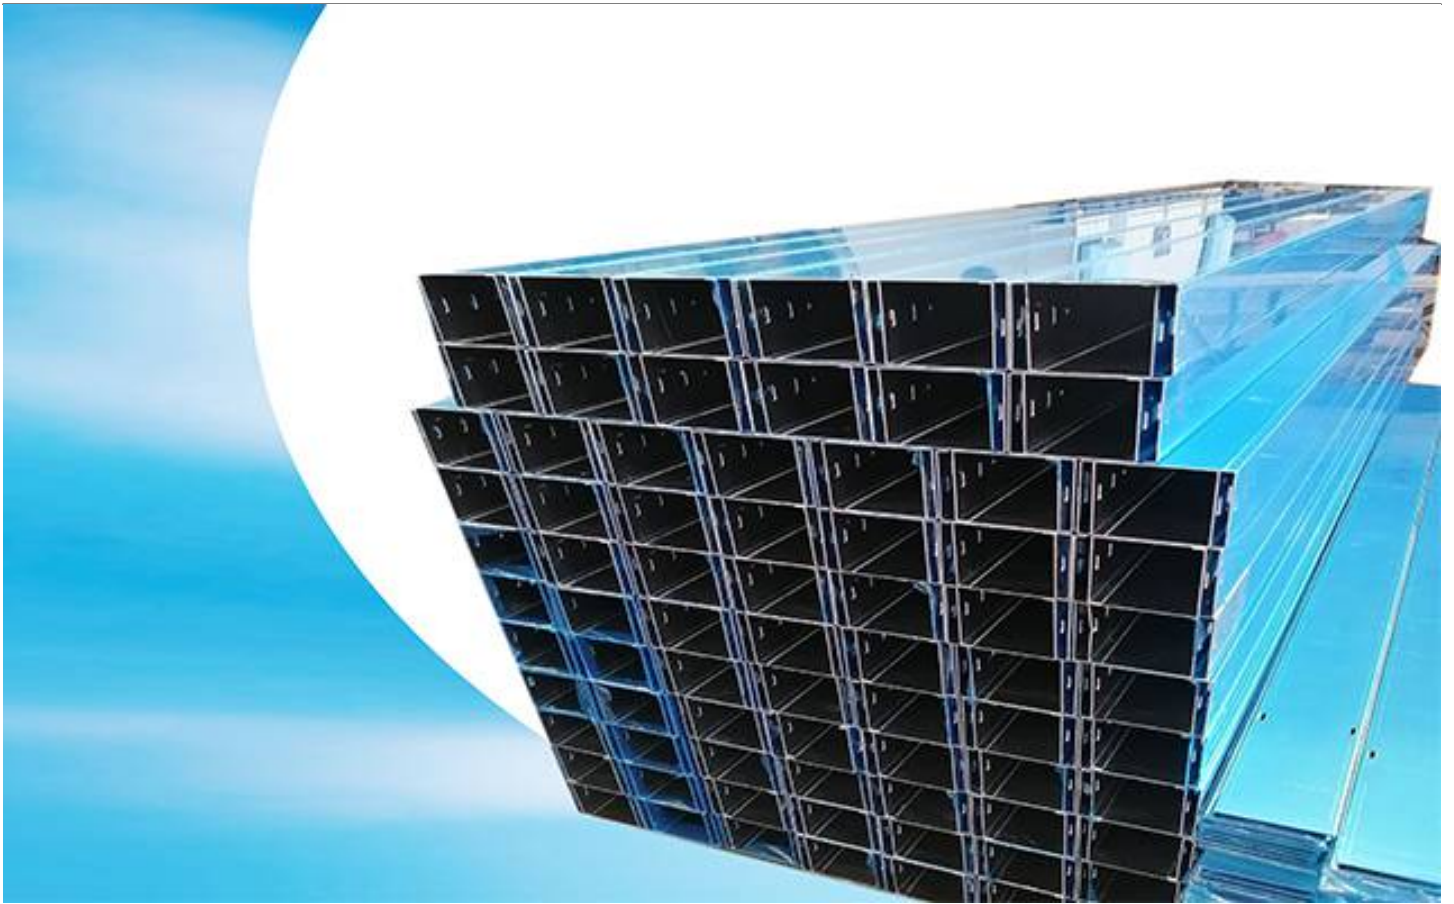

在墙上和地面确定热浸锌线槽位置前，用墨盒弹好线。管道表面与墙体之间应预留约15mm粉煤灰层，防止墙体开裂。墙面和地面用无齿锯开槽后，铺设线径不小于16mm的穿线管、阻燃管和“86”盒、25*1.2线管，然后将线穿入管内(接线时应将相线与零线之差分开，相线颜色(L)同一住宅统一，零线(W)为蓝色，保护线(PE)为黄绿色)。

其次，电力线管道埋地时，应考虑与弱电管道保持500mm以上的距离，与热水管、煤气管的平行距离不小于300mm。强电和弱电在同一管道内施工时，严禁干扰弱电信号。热浸锌线槽是一种专用于锌线加工的储存装置，安装工艺简便，厚度1.6mm。

在热浸锌线槽安装过程中还需要安装隔爆电气设备，在安装时结合面应无砂眼、机械伤痕和腐蚀，并且不能直接在线槽上进行安装。

热浸锌线槽可以使用多长时间?

1.热浸锌线槽使用寿命长，可提高其内部锌线的耐腐蚀性，并延长其使用寿命。在热镀锌后，锌线的使用寿命可达到30年以上。即便热浸镀锌线管在腐蚀环境之中也会具有较长的使用寿命，这关键取决于镀锌厚度和耐腐蚀性。

2.JDG管线管经热镀锌后，具有防锈功能，不需要其他防锈处理。为了进一步提高防锈效果，可选择物理防锈方法，即在表面涂防锈漆或防锈漆。

3.热浸锌线槽应用广泛，不仅适用于水、气、油等低压流体，也适用于石油化工行业，特别是油井、海上油田输油管道、加热器、冷凝冷却器、煤馏分油交换器、栈桥管桩、矿井支管等。

4.热浸锌线槽有较长的储存寿命和较强的耐腐蚀性，因此管道本身基本上具有防锈功能，无需其他防锈处理。镀锌JDG线管采用物理防锈方法，即表面涂防锈漆，以提高防锈效果。

