

LN2-40.5 40.5kv 1250A 户内高压 六氟化硫断路器 高压断路器

产品名称	LN2-40.5 40.5kv 1250A 户内高压 六氟化硫断路器 高压断路器
生产厂家	祝捷电气有限公司
价格	/
规格参数	品牌:祝捷 额定电压:40.5 额定电流:1250
公司地址	亭卫公路6558号5幢1177室
联系电话	13868701380

产品详情

LN2-40.5 40.5kv 1250A 户内高压 六氟化硫断路器 高压断路器

概述

LN2-40.5型 户内高压六氟化硫断路器交流50HZ三相中的户内装置。可供工矿企业，发电厂，及变电所作为保护和控制之用，并可用于频繁操作场所。也可作为联络断路器和切合电容器组断路器。

祝捷电气

户内高压六氟化硫断路器

LN2-40.5

安全用电



来自原厂直供的**优质**好产品



官方正品



金牌客服



支持定制

产品性能优异


结构紧凑

使用寿命长

维护简便

产品展示真实拍摄

product display

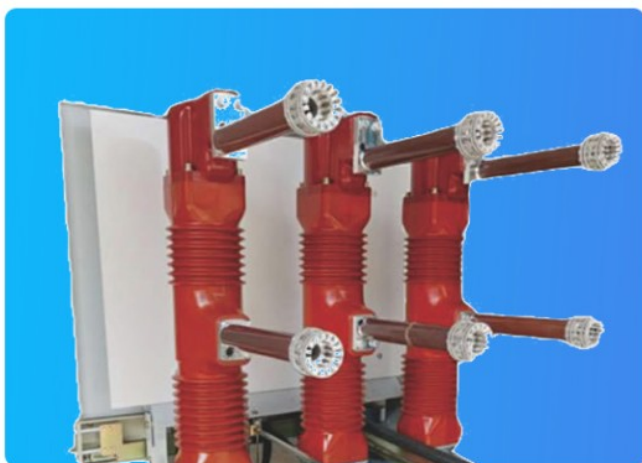

严格把控 品质放心



多年经验 适应市场

产品参数


product parameter

序号	名称		单位	LN2-40.5/1250A-25
01	额定电压		kV	40.5
02	最高工作电压		kV	40.5
03	额定绝缘水平	雷电冲击耐压 (全波)	kV	185
		工频耐压 (1min)	kV	95
04	额定频率		Hz	50
序号	名称		单位	LN2-40.5/1250A-25
05	额定电流		A	1250
06	额定短路开断电流		KA	25
07	额定操作顺序			分-0.3S-合分-180S-合分
08	额定短路关合电流		KA	63
09	额定动稳定电流 (峰值)			63
10	额定热稳定电流		KA	25
11	额定热稳定时间		S	4
12	开合单个电容器组开断电流		A	400
13	额定失步开断电流		KA	6.3
14	额定电流下的累计开断次数		次	2000
15	额定短路开断电流下的累计开断次数		次	16
16	机械寿命	配CT10-A弹簧机构	次	6000
		配CD10 III G电磁机构	次	5000
17	合闸时间	弹簧机构	S	≤0.15
		电磁机构	S	≤0.2
18	固有分闸时间	当操作电压为最低	S	≤0.10
		额定最高	S	≤0.07
19	六氟化硫气体额定压力 (20℃时表压)		Mpa	0.65
20	六氟化硫气体报警压力 (20℃时表压)		Mpa	0.42
21	六氟化硫气体闭锁压力 (20℃时表压)		Mpa	0.40
22	年漏气率			≤1%
23	六氟化硫气体水分含量		PPM (V)	150
24	配用CT10-A弹簧操动机构的额定操作电压	合闸线圈	V	直流48.110.220
		分闸线圈	V	直流48.110.220
		电动机	V	直流110.220
25	配用CD10 III G电磁操动机构的额定操作电压	合闸线圈	V	直流110.220
		分闸线圈	V	直流48.110.220
26	重量	断路器本体	kg	135
		六氟化硫气体	kg	1.5

安装尺寸

installation dimension

外形及安装示意图

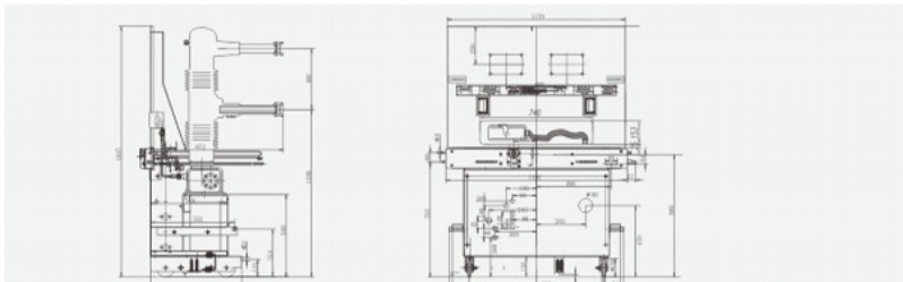

03

脱扣装置配高 分断能力熔断器

有断相跳闸功能，可切断短路电流，作保护设备用



应用领域 application area



游轮



铁路



矿工

产品细节品质诠释

product details

01

开断负荷电流 及开关短路电流

用于分合负荷电流，
闭环电流，空载变压器
和电缆充电电流，关合
短路电流



02

可以承受短路电流

配接地开关的负荷
开关可以承受短路
电流

祝捷电气

祝捷电气有限公司专业生产销售：户内（外）真空断路器，隔离开关，电压互感器，电流互感器，零序互感器等一系列高压电气产品！带动相关产业发展，现已成为集研发、生产、销售、服务、贸易为一体的多元化企业。浙江汉兴电气有限公司，一直贯彻“质量是企业的生命”的经营理念，全面发展，追求卓越，在新产品开发、产品品质提高、服务质量完善、人力资源投入方面、不遗余力，锐意进取！

谷询后卜半

购物须知

关于发货

付款完成后，我们会尽快打包发货，看数量而定，具体请咨询客服

关于色差

产品均为实物拍摄，会因生产批次的不同产生轻微色差，不影响产品质量

关于开票

本店产品价格不含税运，如需开票请找客服