

高炉布袋测漏仪 粉尘仪 方便用户进行数据分析

产品名称	高炉布袋测漏仪 粉尘仪 方便用户进行数据分析
生产厂家	德州瑞祥胜环保科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	高炉布袋测漏:电压 DC 4-20mA RXS-HB:环境温 -20 ~ 60 ° C 山西:太原
公司地址	德州市临邑县顾家欧亚达A区
联系电话	18653423775

产品详情

高炉布袋测漏仪 粉尘仪 方便用户进行数据分析

防水防尘防爆 应用范围广泛

炼钢 发电 石油 化工 建材加工 采煤和
采矿水泥 包装 除尘设备等行业



— 烟囱管道 —



— 除尘器 —



— 矿冶钢铁 —



— 布袋除尘器 —



瑞祥胜

诚信 守信 用心创新



产品规格&参数

更多参数详询在线客服



- 环境温度 : $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$ (电子部件)
- 被测介质 : 湿度45%~95%RH
- 测量压力 : $\leq 2.5\text{MPa}$
- 测量温度 : $-50\sim 260^{\circ}\text{C}$ (标准型) 其他温度可以定做
- 粉尘颗粒 : 标称直径 $0.1\mu\text{m}\sim 200\mu\text{m}$
- 测量精度 : $\pm 1.5\%$ 、 $\pm 2.5\%$ 、 $\pm 5\%$
- 测量量程 : $0.01\sim 100\text{mg}/\text{m}^3$ (标准型) 其他量程可以订做
- 插入深度 : $L=500\text{mm}$ 、 $L=800\text{mm}$ (标准型) 其他深度可以订做
- 输出方式 : DC4-20mA或RS-232、RS-485数据通讯接口
- 供电电压 : $\text{DC}24\text{V}\pm 12\text{V}$
- 接线方式 : 二线制
- 连接方式 : 通过 $\text{M}27\times 2$ 不锈钢安装底座螺纹连接
- 防护等级 : IP66
- 变送器功耗 : 小于1W

安装示意


多种安装方式，满足不同检测环境要求



水平安装




斜面安装



垂直安装

上云平台 随时掌控

只需接线到电脑，即可实现远程监控
如需对接政府平台，我司可提供对接服务

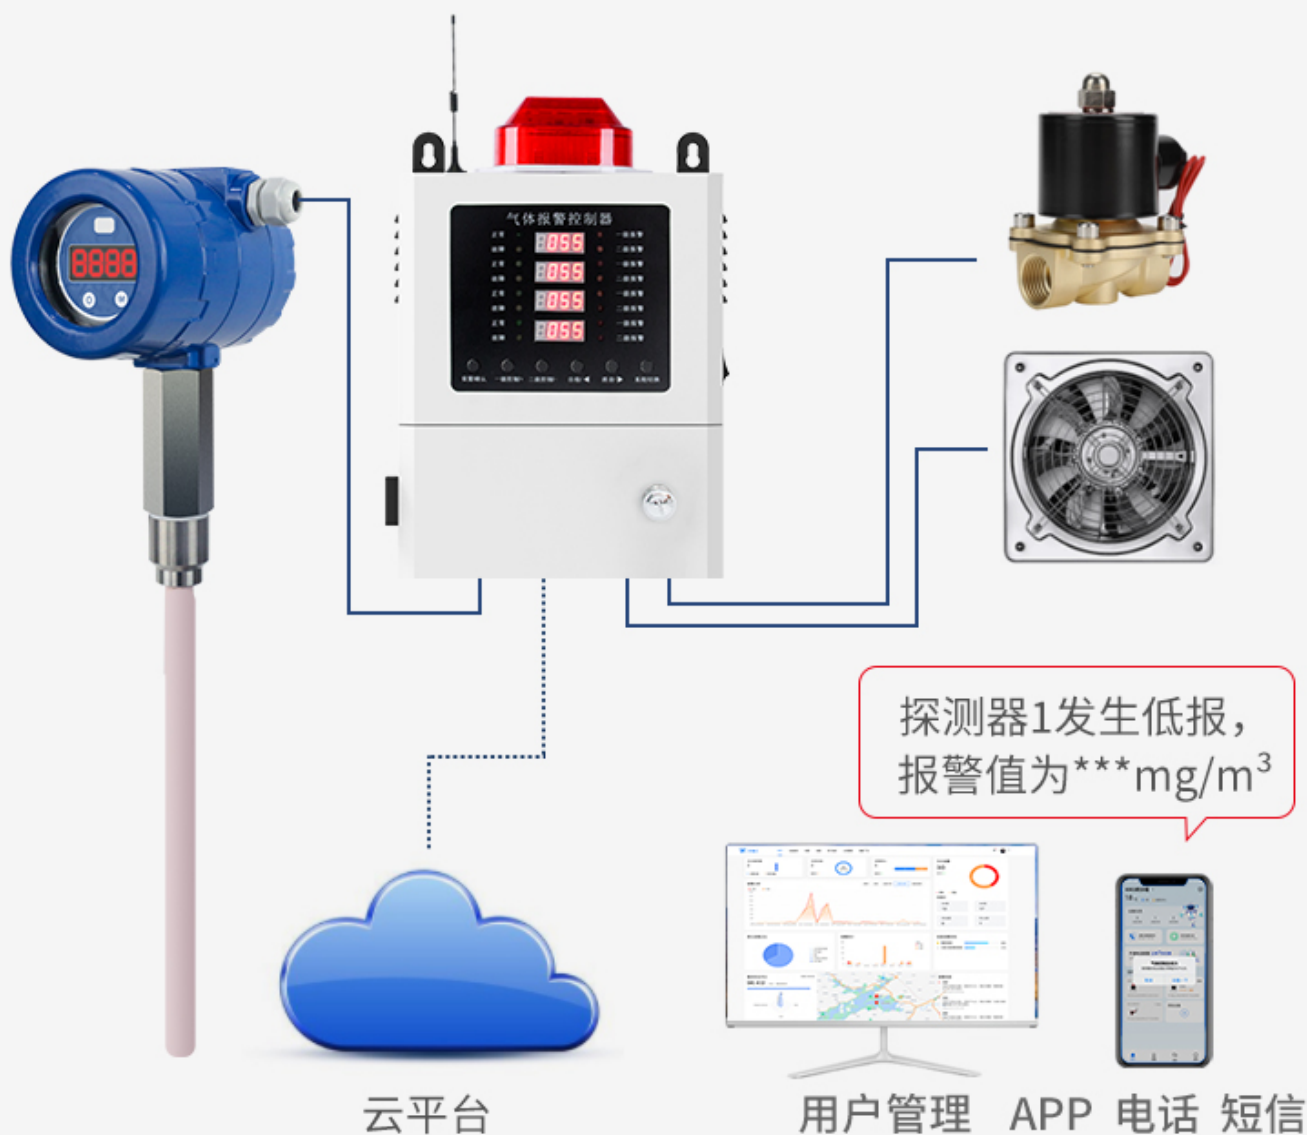

售后服务

自出售之日起，七天内免费退换（不影响二次销售的情况下）；质保期一年，终生维护，一年内非人为因素损坏，我们免费维修；质保期外损坏，我们只收取成

本和运输费用。即使产品更新换代，我们长期储备备品备件，在客户需要时，我们会提醒产品已经停车了，但是仍然有一次采购先前产品的机会，下次需要新一代产品进行替换。粉尘检测仪生产厂家
从生产安装到售后，一条龙服务。 -
德州瑞祥胜环保科技有限公司
公司给用户优质的产品和真诚服务，
为用户减少不必要的损失。德州瑞祥胜环保批量生产，欢迎广大顾客前来订购。