

48芯OPGW光缆 OPGW-24B1-100 OPGW-36B1-50 OPGW-48B1

产品名称	48芯OPGW光缆 OPGW-24B1-100 OPGW-36B1-50 OPGW-48B1
生产厂家	广州长方通信技术有限公司
价格	/
规格参数	品牌:长方通信 型号:OPGW-24B1-50 纤芯:G652D
公司地址	广州市增城区永宁街凤凰北横路206号
联系电话	18802092559

产品详情


48芯OPGW光缆 OPGW-24B1-100 OPGW-36B1-50 OPGW-48B1

48芯OPGW光缆 OPGW-24B1-55光纤复合架空地线 OPGW-24B1-100 OPGW-36B1-50 OPGW-48B1-100
OPGW-24B1-120

OPGW光纤复合架空地线




OPGW光纤复合架空地线

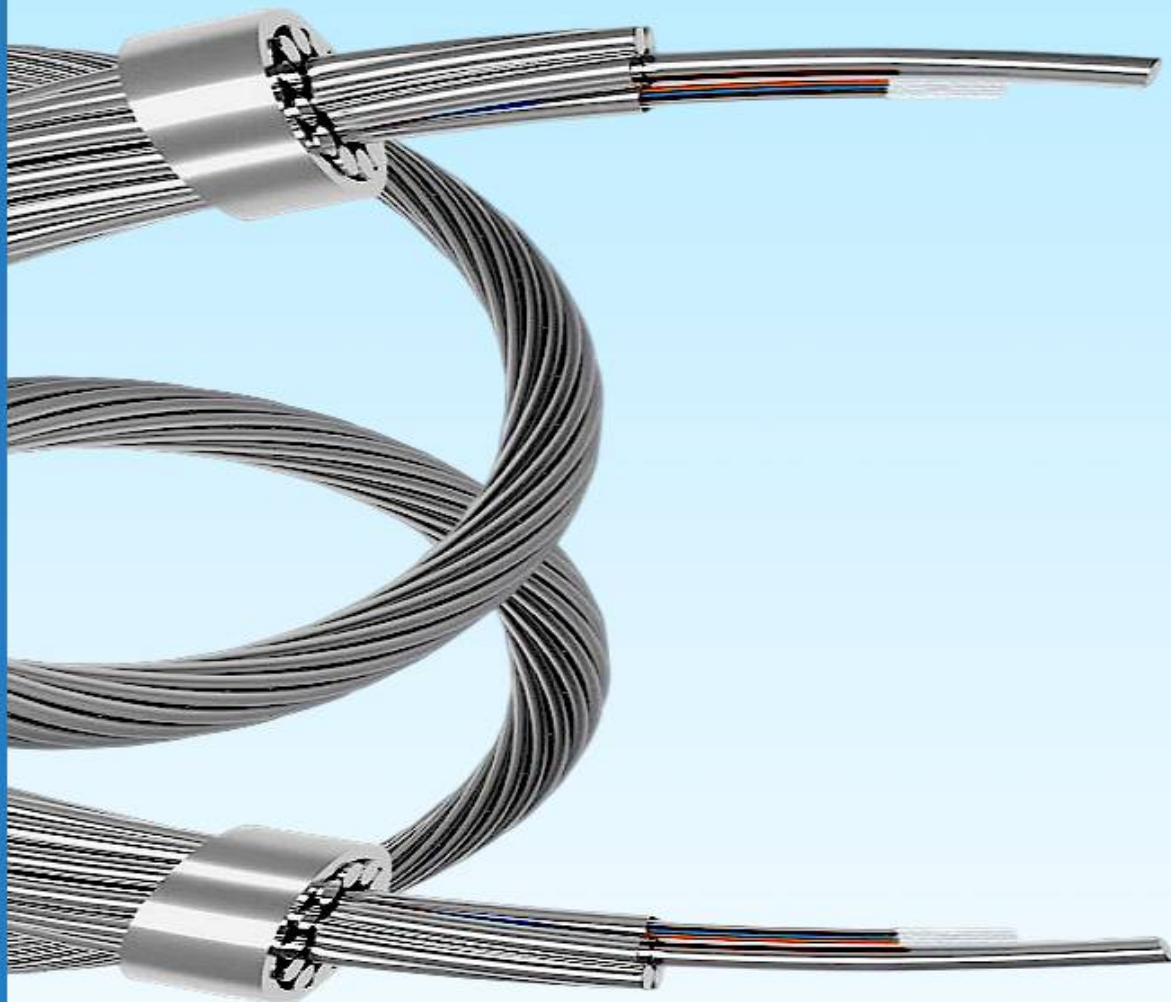

OPGW光纤复合架空地线


结构图

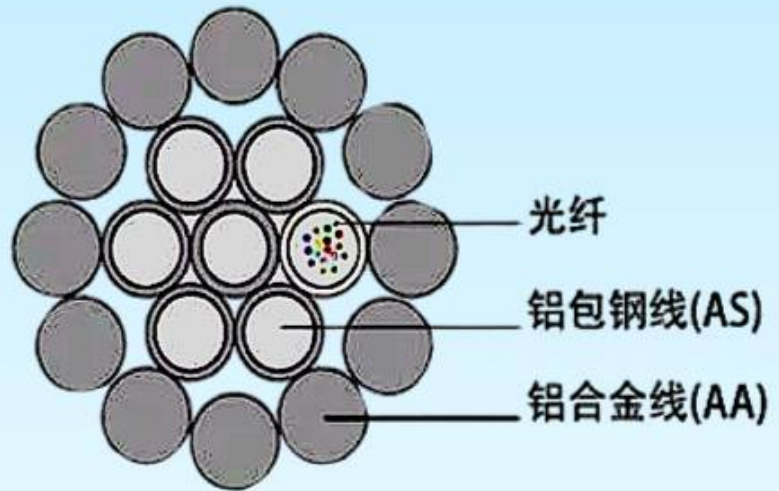


OPGW弯曲展示图



OPGW光纤复合架空地线

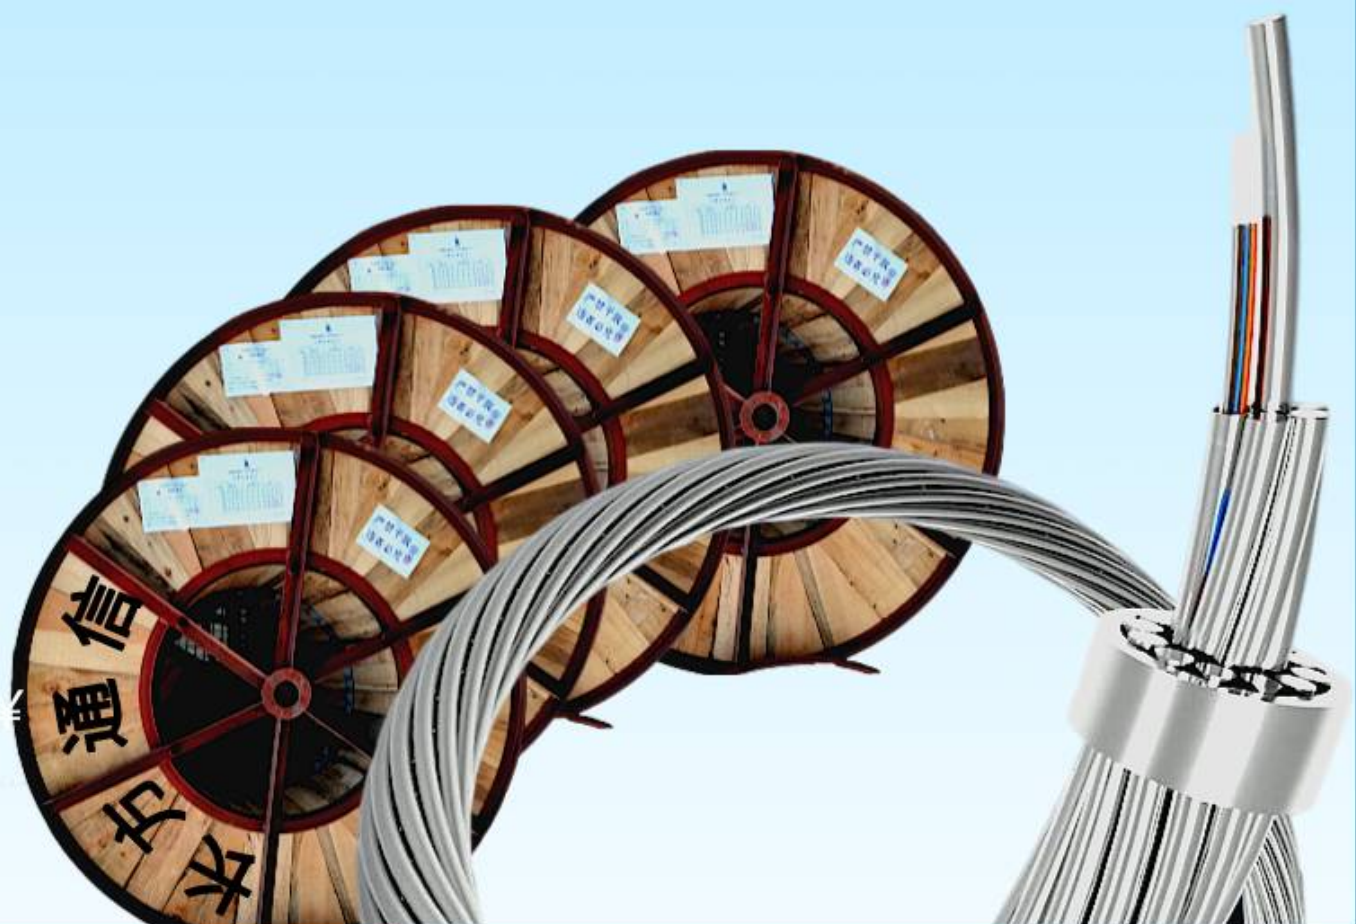


OPGW电力光缆

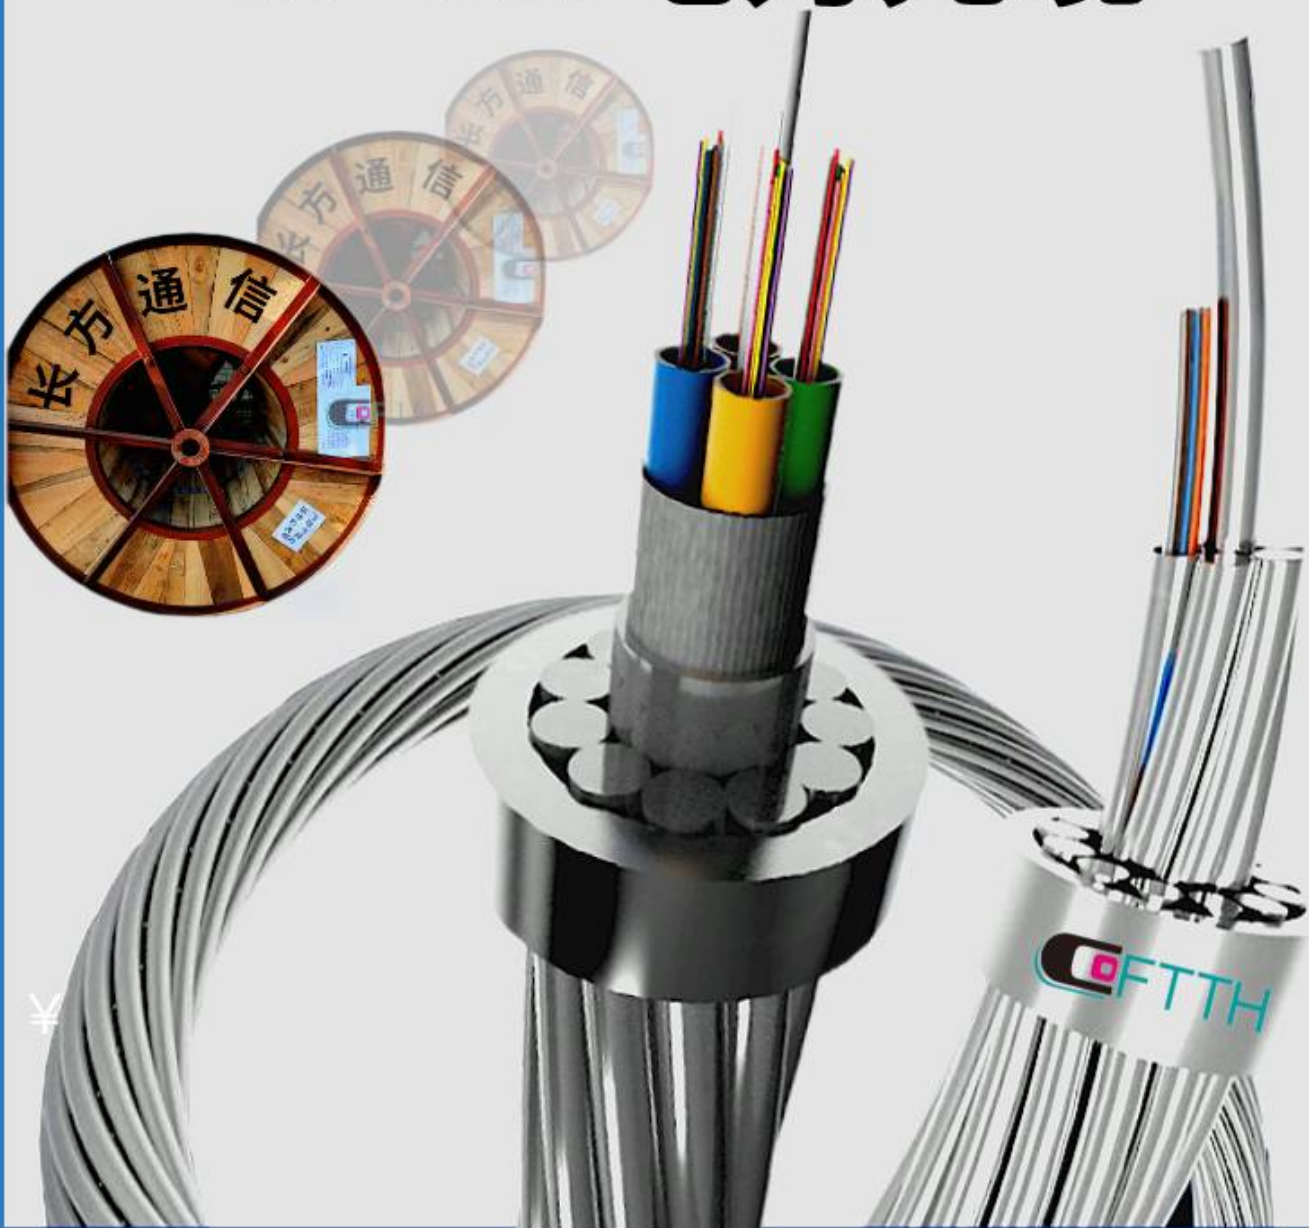


OPGW光纤复合架空地线

实物图

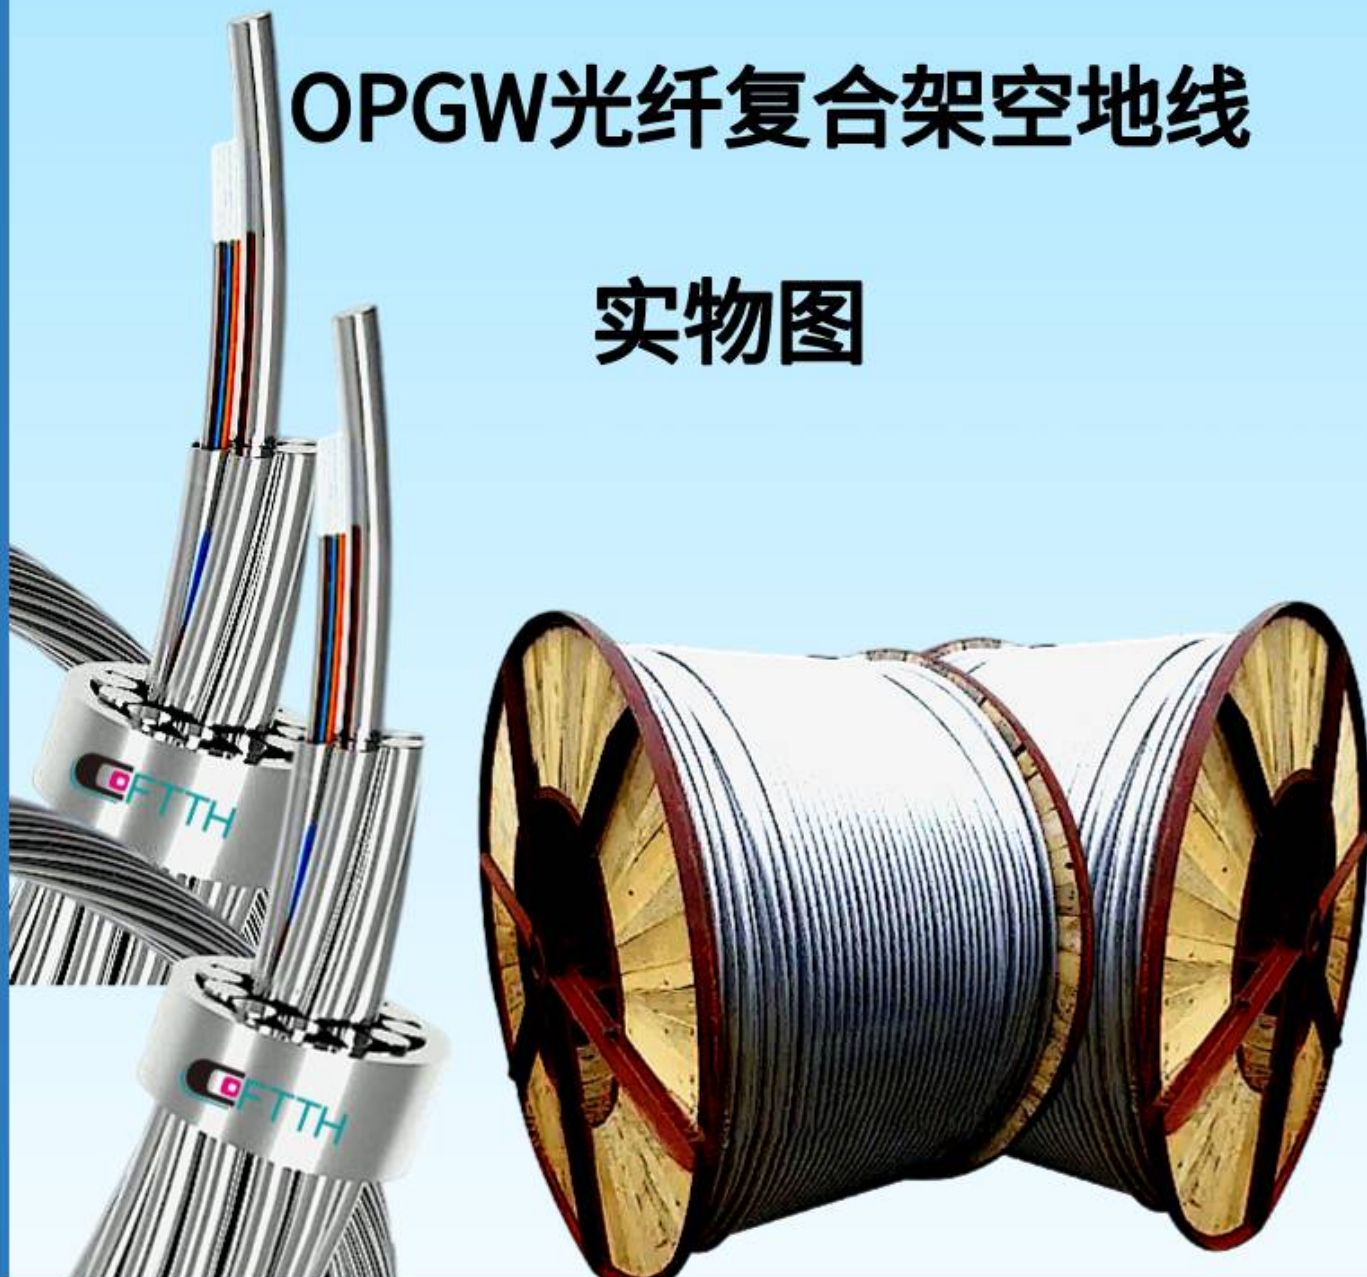

OPGW光纤复合架空地线

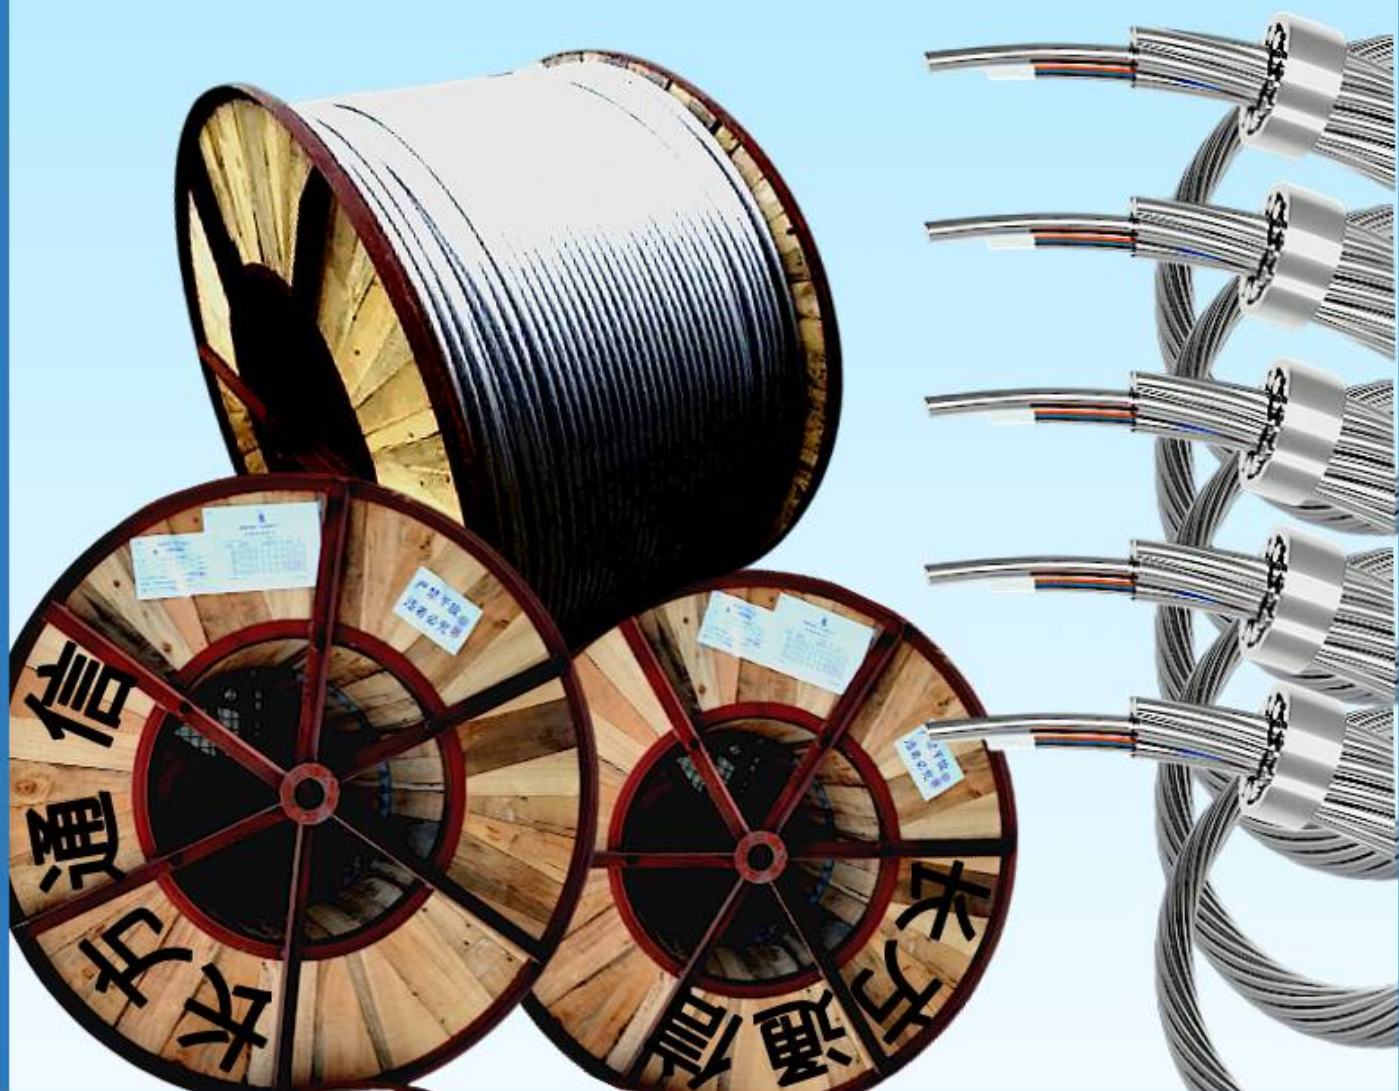

OPGW光缆技术参数

序号	产品编号	结 构			OPGW技术参数					
		层次	名称	根数/单径 (mm)	最大光纤 数量 (芯)	单位长度质 量 (kg/km)	额定拉断力 (kN)	标称外径	20°C直流 电阻 (Ω/km)	40-200°C允 许短路电流 容量 (kA.s)
1	OPGW-9-40-1	中心	SUS	1/3.0	24	≤304	≥51		≤2.10	≥9
		第1层	20AS	6/3.0				9.0±0.1		
2	OPGW-10-50-1	中心	SUS	1/3.20	24	≤345	≥58		≤1.82	≥11.5
		第1层	20AS	6/3.20				9.6±0.1		
3	OPGW-11-70-1	中心	SUS	1/3.80	48	≤475	≥77		≤1.30	≥24
		第1层	20AS	6/3.80				11.4±0.1		
4	OPGW-11-70-2	中心	SUS	1/3.80	48	≤340	≥42		≤0.70	≥38
		第1层	40AS	6/3.80				11.4±0.1		
5	OPGW-13-90-1	中心	20AS	1/2.60	48	≤641	≥112		≤0.98	≥45
		第1层	20AS	4/2.50				7.6±0.1		
		第2层	20AS	11/2.80				13.2±0.1		
6	OPGW-13-90-2	中心	40AS	1/2.60	48	≤457	≥57		≤0.52	≥67
		第1层	40AS	4/2.50				7.6±0.1		
		第2层	40AS	11/2.80				13.2±0.1		
7	OPGW-13-100-1	中心	20AS	1/2.60	24	≤674	≥118		≤0.93	≥50
		第1层	20AS	5/2.50				7.6±0.1		
		第2层	20AS	11/2.80				13.2±0.1		
8	OPGW-13-100-2	中心	40AS	1/2.60	24	≤479	≥60		≤0.49	≥74
		第1层	40AS	5/2.50				7.6±0.1		
		第2层	40AS	11/2.80				13.2±0.1		
9	OPGW-14-110-1	中心	20AS	1/2.60	24	≤760	≥133		≤0.83	≥63
		第1层	20AS	5/2.50				7.6±0.1		
		第2层	20AS	10/3.20				14±0.1		
10	OPGW-14-110-2	中心	20AS	1/2.80	24	≤791	≥140		≤0.80	≥68
		第1层	20AS	5/2.70				8.2±0.1		
		第2层	20AS	11/3.05				14.3±0.1		

源头厂家
定制热线



18802092559

cftth

装车发货

