

VS1-12 12KV 630A 1250A 户内高压真空断路器 侧装式 断路器 厂家

产品名称	VS1-12 12KV 630A 1250A 户内高压真空断路器 侧装式 断路器
生产厂家	祝捷电气有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:祝捷 型号:VS1-12 :
公司地址	亭卫公路6558号5幢1177室
联系电话	13868701380

产品详情

VS1-12 12KV 630A 1250A 户内高压真空断路器 侧装式 断路器 厂家

概述

VS1-12系列户内侧装式高压真空断路器系户内高压开关设备，适用于额定电压为12KV,频率为50HZ的三相电力系统中，作为保护和控制电气使用。由于真空断路器的特殊优越性，尤其适用于额定电流下频繁操作，或多次开断短路电流的场所

祝捷电气

户内高压真空断路器

V51-12侧装式

安全用电



来自原厂直供的**优质**好产品



官方正品



金牌客服



支持定制

产品性能优异

结构紧凑

使用寿命长

维护简便

产品展示真实拍摄 product display




严格把控 品质放心



多年经验 适应市场

产品参数

product parameter

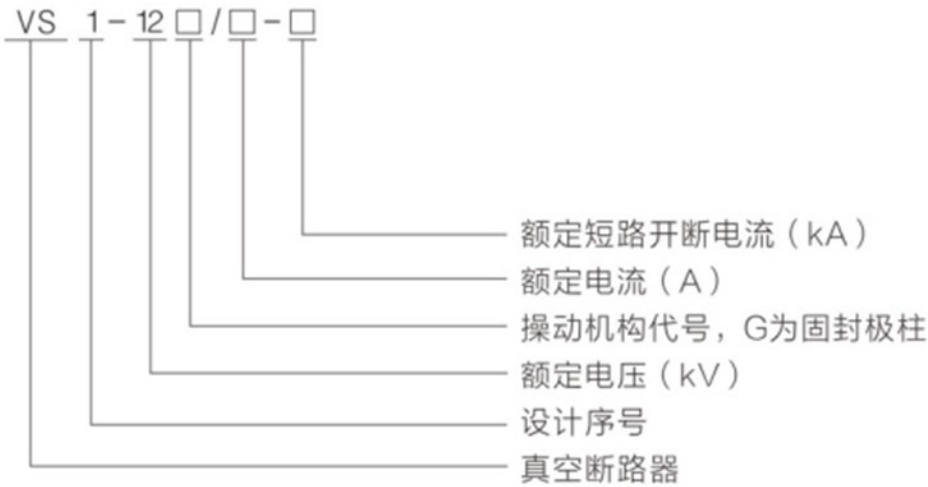

名称	单位	数值		
额定电压	kV	12		
最高工作电压	kV	12		
额定电流	A	630 1250	630 1250 1600 2000 2500 3150	1250 1600 2000 2500 3150 4000
额定短路开断电流(额定热稳定电流-有效值)	kA	20/25	31.5	40
额定短路关合电流(峰值)	kA	50/63	80	100
额定峰值耐受电流(额定动稳定电流-峰值)	kA	50/63	80	100
4s额定短路耐受电流	kA	20/25	31.5	40
额定绝缘水平	工作耐压(额定开断前后)/ 1min工频耐压	对地 42(断口48)		
	冲击耐压(额定开断前后)/ 额定雷电冲击耐受电压峰值	对地 75(断口85)		
额定热稳定时间	s	4		
额定操作顺序		分-0.3s-合分-180s-合分		
机械寿命	次	20000		
额定短路开断电流开断次数	次	50		
操作机构额定合闸电压(直流)	V	AC、DC 110, 220		
操作机构额定分闸电压(直流)	V	AC、DC 110, 220		
触头开距	mm	11±1		
超行程(触头弹簧压缩长度)	mm	3.5±0.5		
三相分、合闸弹跳时间	ms	≤2		
触头合闸弹跳时间	ms	≤2		
平均分闸速度	m/s	0.9~1.2		
平均合闸速度	m/s	0.5~0.8		
分闸时间	最高操作电压下	≤0.05		
	最低操作电压下	≤0.08		
合闸时间	s	0.1		
各相主回路电阻	μΩ	630≤50	1250≤45	
动静触头允许磨损累积厚度	mm	3		

安装尺寸

installation dimension

外形及安装尺寸



锈钢材料和优良喷塑工艺，产品抗腐蚀性能优良



可视化结构

触头指示窗口，状态指示一目了然



应用领域

application area





游轮



铁路



矿工

祝捷电气

浙江祝捷电气有限公司专业生产销售：户内（外）真空断路器，隔离开关，电压互感器，电流互感器，零序互感器等一系列高压电气产品！带动相关产业发展，现已成为集研发、生产、销售、服务、贸易为

彻“质量是企业的生命”的经营理念,全面发展,追求卓越,在新产品开发、产品品质提高、服务质量完善、人力资源投入方面、不遗余力,锐意进取!

购物须知

关于发货

付款完成后,我们会尽快打包发货,看数量而定,具体请咨询客服

关于色差

产品均为实物拍摄,会因生产批次的不同产生轻微色差,不影响产品质量

关于开票

本店产品价格不含税运，如需开票请找客服
咨询后下单

