

VS1-24 24KV 630A 1250A 户内高压真空断路器 高压断路器 固定式 手车式 厂家

产品名称	VS1-24 24KV 630A 1250A 户内高压真空断路器 高压断路器 固定式 手车式
生产厂家	祝捷电气有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:祝捷 型号:VS1-24 :
公司地址	亭卫公路6558号5幢1177室
联系电话	13868701380

产品详情

VS1-24 24KV 630A 1250A 户内高压真空断路器 高压断路器 固定式 手车式 厂家

概述

VS1-24型户内高压真空断路器，系三相交流50HZ额定电压为24KV电力系统的

户内开关设备，作为电网设备，工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于

要求在额定工作电流下的频繁操作，或多次开断短路电流的场所，

祝捷电气

户内高压真空断路器

V51-24

安全用电



来自原厂直供的**优质**好产品



官方正品



金牌客服



支持定制

产品性能优异

结构紧凑

使用寿命长

维护简便

产品展示真实拍摄

product display




严格把控 品质放心



多年经验 适应市场

产品参数

product parameter

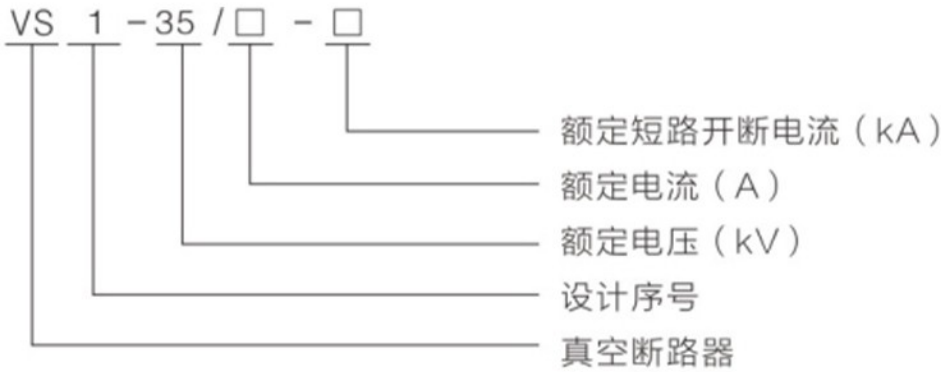


名称	单位	数值
额定电压		24
额定短时工频耐受电压(1min)		65/79(相间,对地/断口)
额定雷电冲击耐受电压(峰值)		125/145(相间,对地/断口)
额定频率		50
额定电流		630 630 1250 1600 630 1250 1600 1250 2000 2500 3150 2000 2500 3150
额定短路开断电流		20/25 31.5 40
额定短时耐受电压		20/25 35.5 40
额定短路持续时间		4
额定峰值耐受电流		50/63 80 100
额定短路关合电流		50/63 80 100
二次回路工频耐受电压(1min)		200
额定单个/背对背电容组开断电流		630/400(40kA为800/400)
额定电容器组关合涌流		12.5(频率不大于1000Hz)
机械寿命		20000
额定电流开断次数(电寿命)		20000
额定短路电流开断次数		50(40kA≤30)
动、静触头允许磨损累计厚度		3
储能时间		≤10
触头开距		16±1
超行程		3.5±0.5
触头合闸弹跳时间		≤2(40kA≤3)
三相分、合闸不同期性		≤2
平均分闸速度(触头分开-8mm)		1.5±0.2
平均分闸速度(8mm-触头闭合)		0.8±0.2
主回路电阻		≤50(630A)≤45(1250A) ≤35(1600-2000A)≤25(2500A以上)
额定操作顺序		分-0.3s-合分180s-合分

安装尺寸

installation dimension

外形及安装尺寸



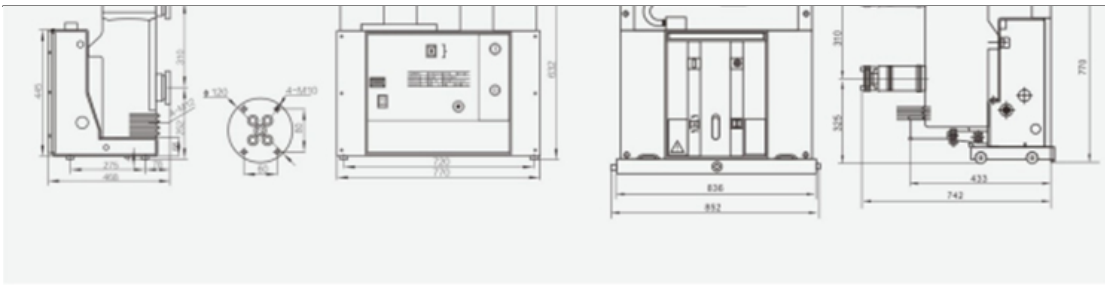



全工艺，产品结构
蚀性能优良




可视化结构

触头指示窗口，状态
指示一目了然



应用领域 application area

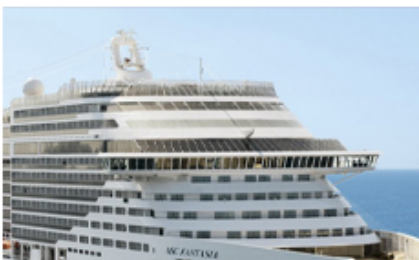



游轮



铁路



矿工

祝捷电气

浙江祝捷电气有限公司专业生产销售：户内（外）真空断路器，隔离开关，电压互感器，电流互感器，零序互感器等一系列高压电气产品！带动相关产业发展，现已成为集研发、生产、销售、服务、贸易为一体的多元化企业。浙江汉兴电气有限公司，一直贯

彻“质量是企业的生命”的经营理念,全面发展,追求卓越,在新产品开发、产品品质提高、服务质量完善、人力资源投入方面、不遗余力,锐意进取!

购物须知

关于发货

付款完成后,我们会尽快打包发货,看数量而定,具体请咨询客服

关于色差

产品均为实物拍摄,会因生产批次的不同产生轻微色差,不影响产品质量

关于开票

本店产品价格不含税运，如需开票请找客服
咨询后下单