

## PH 端子 1.0 间距卧式贴片wafer 针座公座母座端子编带盘装

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PH 端子 1.0 间距卧式贴片wafer 针座公座母座端子编带盘装 |
| 生产厂家 | 东莞市汉博电子科技有限公司                      |
| 价格   | 0.10/个                             |
| 规格参数 | 汉博:HANBO<br>WAFER:WAFER-100W<br>:  |
| 公司地址 | 塘厦镇莲湖南路68号1号楼330室                  |
| 联系电话 | 15377753702                        |

### 产品详情

PH 端子 1.0 间距卧式贴片wafer 针座公座母座端子编带盘装






| REV. | ECN NO OR DESCRIPTION | REVISED | DATE |
|------|-----------------------|---------|------|
|      |                       |         |      |
|      |                       |         |      |

Specifications:

1. Rated Voltage : 125V AC/DC
2. Rated Current : 1A AC,DC
3. Withstand Voltage : 200V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;
7. Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

| PIN# | A±0.1 | B±0.1 | C±0.1 | D±0.1 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2A   | 4.35  | 2.65  | 1.00  | 3.25  |
| 3A   | 5.35  | 3.65  | 2.00  | 4.25  |
| 4A   | 6.35  | 4.65  | 3.00  | 5.25  |
| 5A   | 7.35  | 5.65  | 4.00  | 6.25  |
| 6A   | 8.35  | 6.65  | 5.00  | 7.25  |
| 7A   | 9.35  | 7.65  | 6.00  | 8.25  |
| 8A   | 10.35 | 8.65  | 7.00  | 9.25  |
| 9A   | 11.35 | 9.65  | 8.00  | 10.25 |
| 10A  | 12.35 | 10.65 | 9.00  | 11.25 |

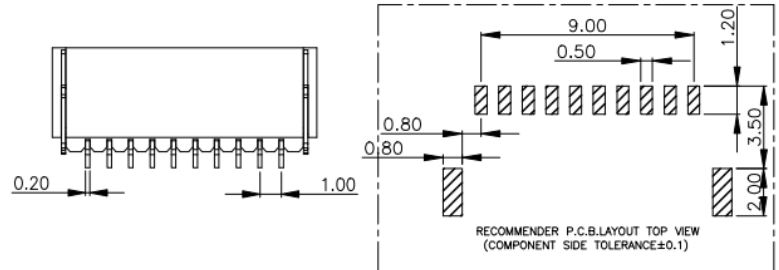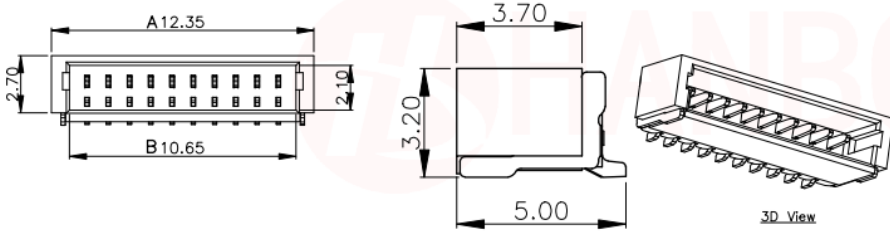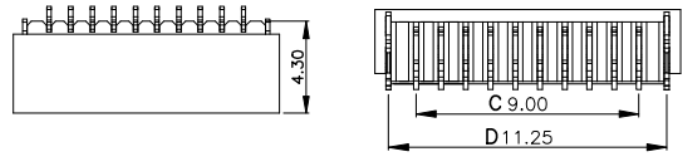

| 3   | 插片 | 黄铜H65  | 镀镍锡   |    |
|---|----|--|-------|----|
| 2   | 插针 | 黄铜H65  | 镀镍锡   |    |
| 1   | 基座 | LCP  | 本色    |    |
| 序号  | 品名 | 材质   | 电镀/颜色 | 备注 |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES     |    | 东莞市汉博电子科技有限公司<br>DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD  |       |    |
| DECIMALS: X :±0.25 X.X :±0.15 X.XX :±0.05 |    | TITLE: WAFER 针座1.0贴片<br>DWN xiong PART NO. WAFER-100W-NA<br>CHKD lee SCALE:1:1 UNIT: mm<br>APVD wang SIZE: A4 SHEET:10F 1 REV: A4<br>CUSTOMER COPY |       |    |