

PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，PVC胶水，反粘粉，离型剂及各色聚氨酯油墨

产品名称	PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，PVC胶水
生产厂家	广东旭彩热转印材料有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室
联系电话	17279378681

产品详情

PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，PVC胶水，反粘粉，离型剂及各色聚氨酯油墨

聚氨酯油墨白墨分为三类：普通白，特白，高遮盖白，优点：白细度好，流平性好，遮盖率好。

色墨：黑色，蓝色，红色，黄色，优点：色浓度好，流平性好，便于印刷

聚胺酯油墨色墨：色浓度好，白墨：白细度好，遮盖率好油墨整体流平好，不起刀线，便于印刷

色墨 =

黑，蓝，红，黄这个原色，还有专色，专色就是各和调配的颜色，比较桃红，大红，透明黄，等等



17279378681

聚氨酯油墨白墨分为三类：普通白，特白，高遮盖白，优点：白细度好，流平性好，遮盖率好。

色墨：黑色，蓝色，红色，黄色，优点：色浓度好，流平性好，便于印刷


聚胺酯油墨色墨：色浓度好，白墨：白细度好，遮盖率好油墨整体流平好，不起刀线，便于印刷

色墨 = 黑，蓝，红，黄这个原色，还有专色，专色就是各和调配的颜色，比较桃红，大红，透明黄。



V17279378681

热转印PP胶是一种苯溶型的适合各种PP材料产品专用的热转印胶水，其特点是：1、烫印温度略高，附着力好，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；2、粘性低，干燥性能好，不易出现因干燥不良，残留溶剂多而造成的热转印花膜反粘的现象，特别适合对干燥要求较高的产品；3、通用性强，使用范围广，可适合绝大部分PP材料制品的烫印。

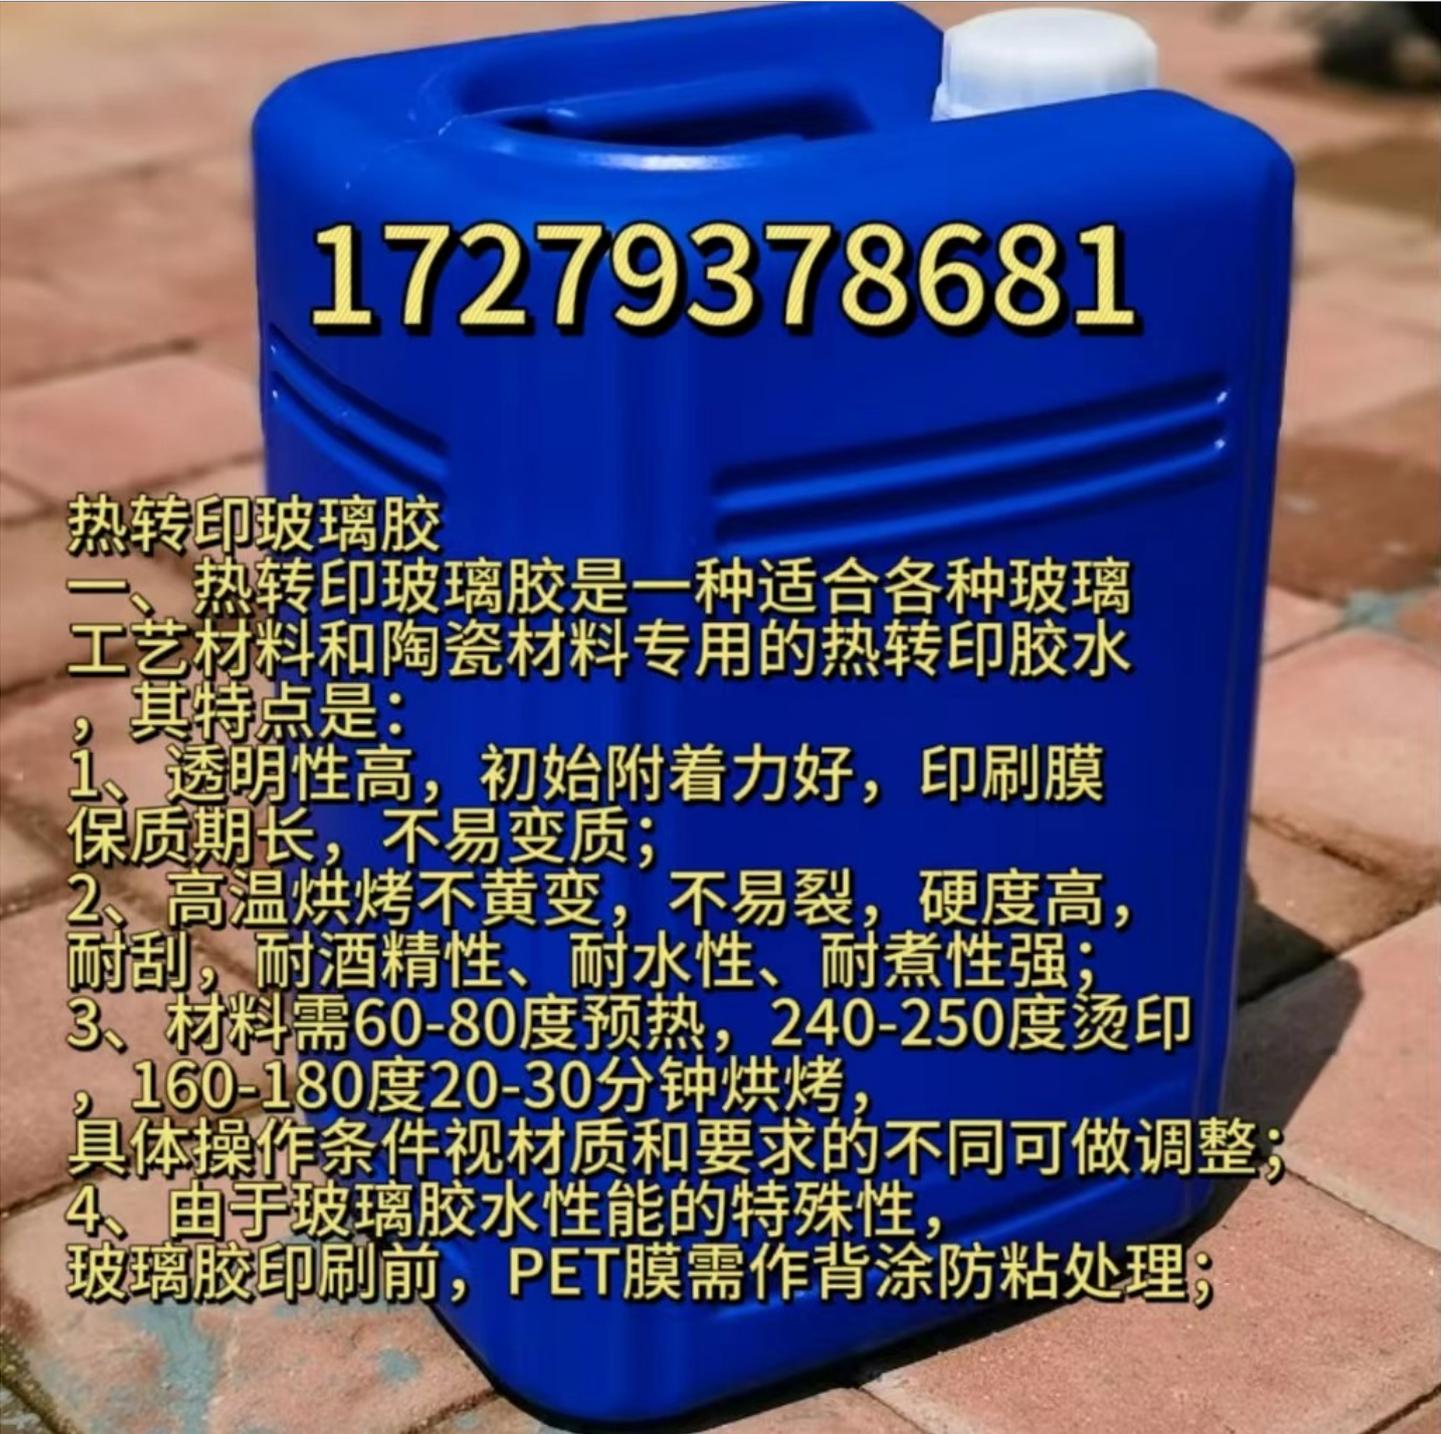

17279378681

热转印玻璃胶

一、热转印玻璃胶是一种适合各种玻璃工艺材料和陶瓷材料专用的热转印胶水，其特点是：

1、透明性高，初始附着力好，印刷膜保质期长，不易变质；

2、高温烘烤不黄变，不易裂，硬度高，耐刮，耐酒精性、耐水性、耐煮性强；

3、材料需60-80度预热，240-250度烫印，160-180度20-30分钟烘烤，

具体操作条件视材质和要求的不同可做调整；

4、由于玻璃胶水性能的特殊性，玻璃胶印刷前，PET膜需作背涂防粘处理；