

三相四线三级高性能电源滤波器EMI抗干扰净化器 赛纪 SJS780-20A

产品名称	三相四线三级高性能电源滤波器EMI抗干扰净化器 赛纪 SJS780-20A
生产厂家	上海赛纪电子有限公司
价格	/
规格参数	品牌:上海赛纪 型号:SJS780-20A 产地:上海
公司地址	嘉定区华江路726弄95号
联系电话	18918648017

产品详情

三相四线三级高性能电源滤波器EMI抗干扰净化器 赛纪 SJS780-20A

产品简介

(此系列产品均可提供端子台接线方式)

额定电流5A-1200A可选

可选医疗设备专用型 (B系列)

焊片、螺栓、端子台引出方式可选 (300A以上为铜排引出)

可根据客户要求定制

特点和优势

-- 适用于三相带零线的电力供电制式

-- SJS780系列采用一级差模和两级共模组成的三级滤波电路设计，高性能三相四线制滤波器


-- 5KHz-30MHz范围内拥有更优异的共模、差模滤波效果

-- 特别适用于电磁环境恶劣的工业现场

应用领域

机床设备、逆变电源、自动化设备、医疗设备等有更高滤波要求的三相四线制式供电电子设备

SJS780系列 三相四线三节高性能型/3-phase+Nline, 3-stage EMI filters

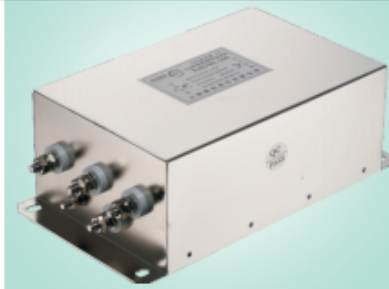

- 此系列产品均可提供端子台接线方式
- 额定电流10-200A (更高电流可订制)
- 共模增强型三节滤波器
- 适用于干扰较为严重的场合
- 泄漏电流低
- current ratings from 10 to 200A
- Good common mode attenuation
- Two stage filter
- Moderate leakage current

◆ 技术参数/Technical Data


1. 额定电压/Maximum operating voltage: 440VAC
2. 工作频率/Operating frequency: 50/60Hz
3. 试验电压/Hipot test voltage(one minute):
 PN---E: 2700VDC
 P---P: 2250VDC P---N: 1760VDC
4. 工作温度/Operating temperature: -25℃~+85℃
5. 绝缘电阻/Min. Resistance:
 线-地@/Line to Ground at 500VDC: 200MΩ

◆ 内部参数/Components

产品型号 Filter	额定电流 Current	外型 Housing	Cy(nF)
SJS780-10	10A	M2	4.7
SJS780-20	20A	M5	4.7
SJS780-30	30A	M5	10
SJS780-50	50A	M10	10
SJS780-75	75A	M12	47
SJS780-100	100A	M12	100
SJS780-150	150A	M15	220
SJS780-200	200A	M15	470

◆ 电路原理图

Electrical schematic

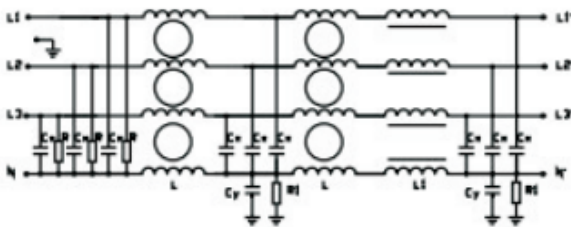


◆ 插入损耗/Insertion Loss


(PER CISPR17; A=50/50Ω Sym)

P/N	LINE TO GROUND(PN---E) 共模 (dB)						LINE TO LINE(P---N) 差模 (dB)							
	.1	.15	.5	1	5	10	30	.1	.15	.5	1	5	10	30
SJS780-10	32	42	75	85	70	68	45	46	52	86	85	80	81	66
SJS780-20	25	35	72	82	73	67	62	44	48	86	86	80	81	66
SJS780-30	20	32	66	81	75	70	65	45	46	86	86	80	81	66
SJS780-50	15	20	62	80	74	70	66	40	44	80	86	80	80	65
SJS780-75	15	20	62	80	73	70	66	35	38	80	86	80	82	65
SJS780-100	12	17	36	70	72	65	60	25	26	81	85	80	77	66
SJS780-150	15	19	38	60	65	62	58	18	22	76	82	80	71	64
SJS780-200	18	16	36	52	60	64	55	16	20	75	82	80	70	63


◆ 外型尺寸/Housing and dimensions: (mm)

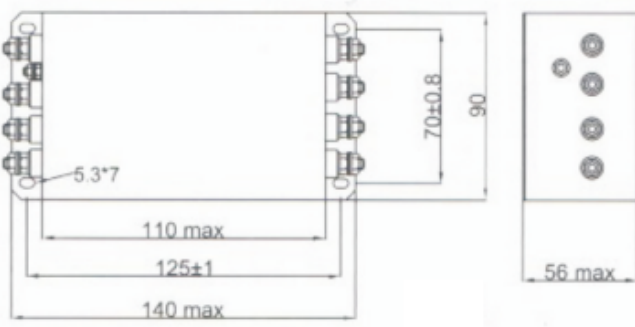


M2

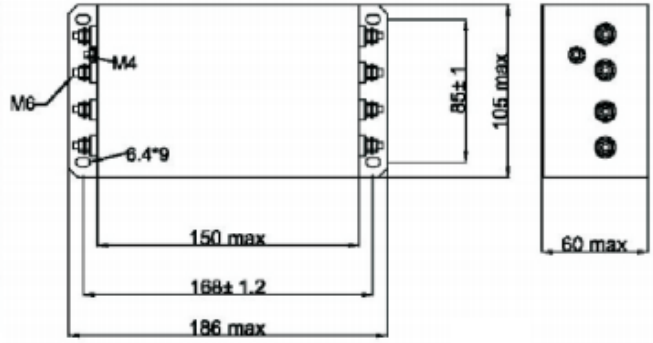


M5

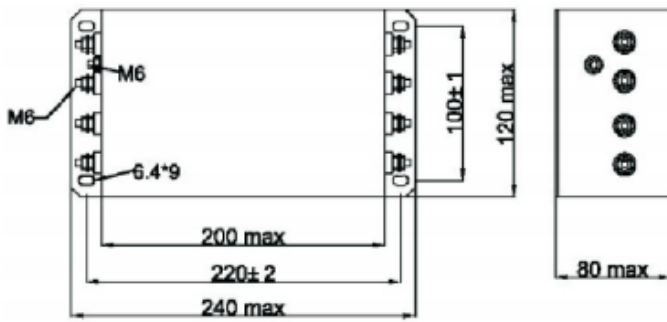

M10

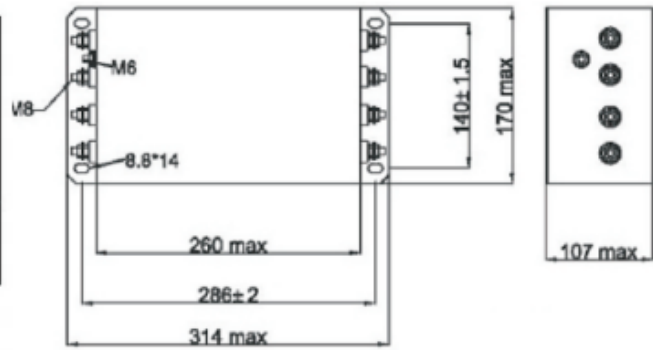

M12

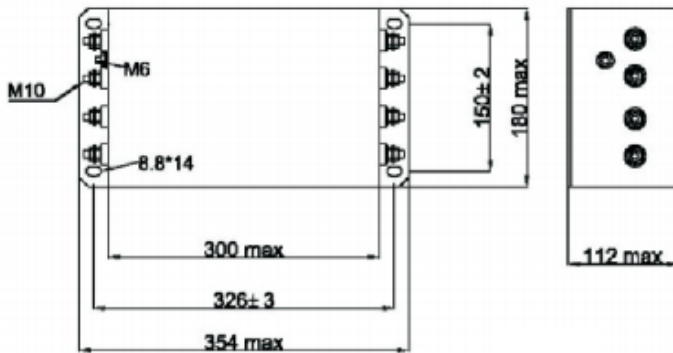

M15